
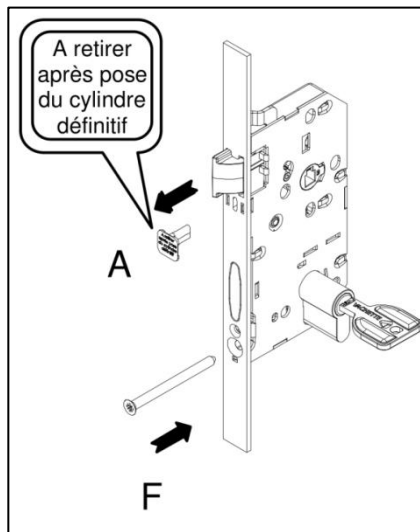


## Serrure 3pts V5000 entrebâilleur

Référence Commerciale : COMP-5786 / MP3335

MALER-30049

DESCRIPTIF	Serrure 3 points, 3 pènes dormants (oblongs 38x9), axe à 50. Carré de 7mm. Tête 2040x18x3, avec entrebâilleur intégré. Le pêne dormant oblong est plus résistant aux efforts de poussées et grâce à son ergonomie, il pénètre mieux dans la gâche. <b>Fonction chantier</b> (temporaire) pour répondre aux exigences de la phase chantier (où n'importe quel cylindre ou faux-cylindre peut être utilisé) et pour éviter de se retrouver avec la serrure bloquée en cas de tentative d'effraction pendant la phase chantier.		
DESTINATION	Pour portes de la gamme "portes métalliques habitat"		
FINITION	Peinture époxy cuite (bronze)		
CONFORMITE	/		
FOURNISSEUR	VACHETTE	REFERENCE FOURNISSEUR	564000 5 / 564000 2

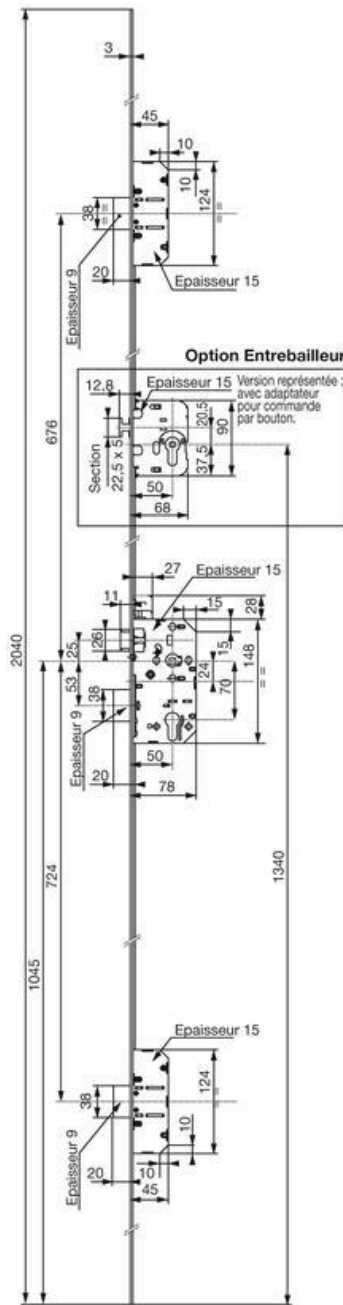

**Entrebâilleur intégré**

La condamnation à 2 tours de la serrure n'est rendue possible qu'après l'installation de la vis de barillet F dans son cylindre **ET** le démontage de l'insert A situé sous le pêne ½ tour.

Sans ces 2 opérations, la condamnation ne pourra se faire exclusivement qu'à 1 tour.



**Equipements associés :** canon standard 30+50