

Serrure 3pts V5000 SPN1 entrebâilleur

Référence Commerciale : COMP-5920 / MP-3385

MALER-30050

DESCRIPTIF	Serrure 3 points A2P*, 3 pènes dormants (oblongs 38x9), axe à 50. Carré de 7mm. Tête 2040x18x3, avec entrebâilleur intégré. Le pêne dormant oblong est plus résistant aux efforts de poussées et grâce à son ergonomie, il pénètre mieux dans la gâche Fonction chantier (temporaire) pour répondre aux exigences de la phase chantier (où n'importe quel cylindre ou faux-cylindre peut être utilisé) et pour éviter de se retrouver avec la serrure bloquée en cas de tentative d'effraction pendant la phase chantier.		
DESTINATION	Pour portes de la gamme "portes métalliques habitat"		
FINITION	Peinture époxy cuite (bronze)		
CONFORMITE	/		
FOURNISSEUR	VACHETTE	REFERENCE FOURNISSEUR	842200 4 / 842300 1





Entrebâilleur Intégré



La condamnation à 2 tours de la serrure n'est rendue possible qu'après l'installation de la vis de barillet F dans son cylindre ET le démontage de l'insert A situé sous le pêne 1/2 tour.

Sans ces 2 opérations, la condamnation ne pourra se faire exclusivement qu'à 1 tour.

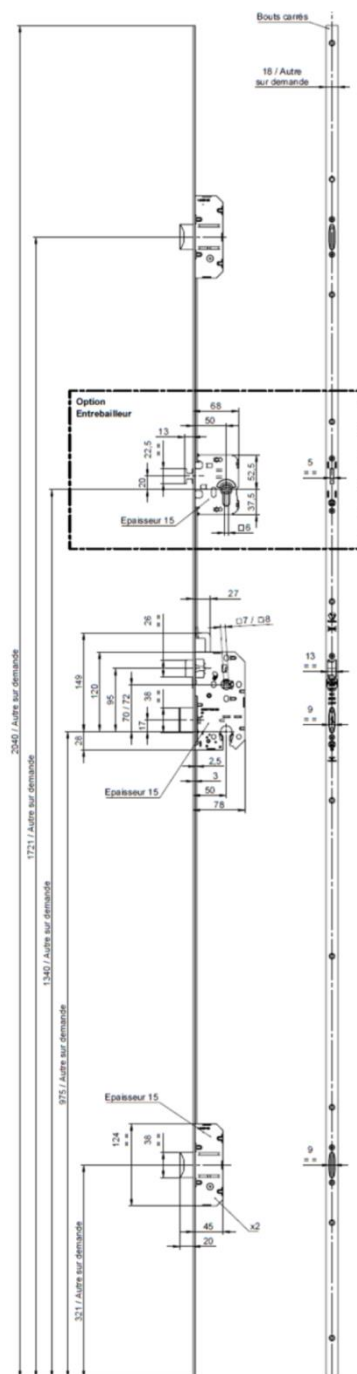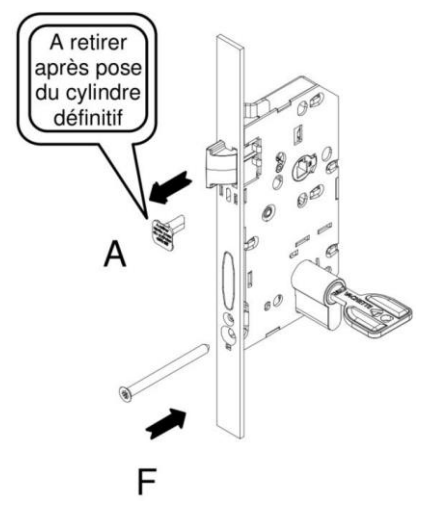

Equipements associés : canon VACHETTE A2P* 30+50
ou 7101 RADIALis N1 32.5+47.5

Pour une bonne utilisation, la pose doit être effectuée conformément à la notice MALERBA