


Serrure 3pts V5000 SPN1

Référence Commerciale : COMP-5973 / MP-3432

MALER-30051


DESCRIPTIF	Serrure 3 points A2P*, 3 pènes dormants (oblongs 38x9), axe à 50. Carré de 7mm. Têteière 2040x18x3. Le pêne dormant oblong est plus résistant aux efforts de poussées et grâce à son ergonomie, il pénètre mieux dans la gâche Fonction chantier (temporaire) pour répondre aux exigences de la phase chantier (où n'importe quel cylindre ou faux-cylindre peut être utilisé) et pour éviter de se retrouver avec la serrure bloquée en cas de tentative d'effraction pendant la phase chantier.		
DESTINATION	Pour portes de la gamme "portes métalliques habitat"		
FINITION	Peinture époxy cuite (bronze)		
CONFORMITE	/		
FOURNISSEUR	VACHETTE	REFERENCE FOURNISSEUR	841900 4 / 842000 0

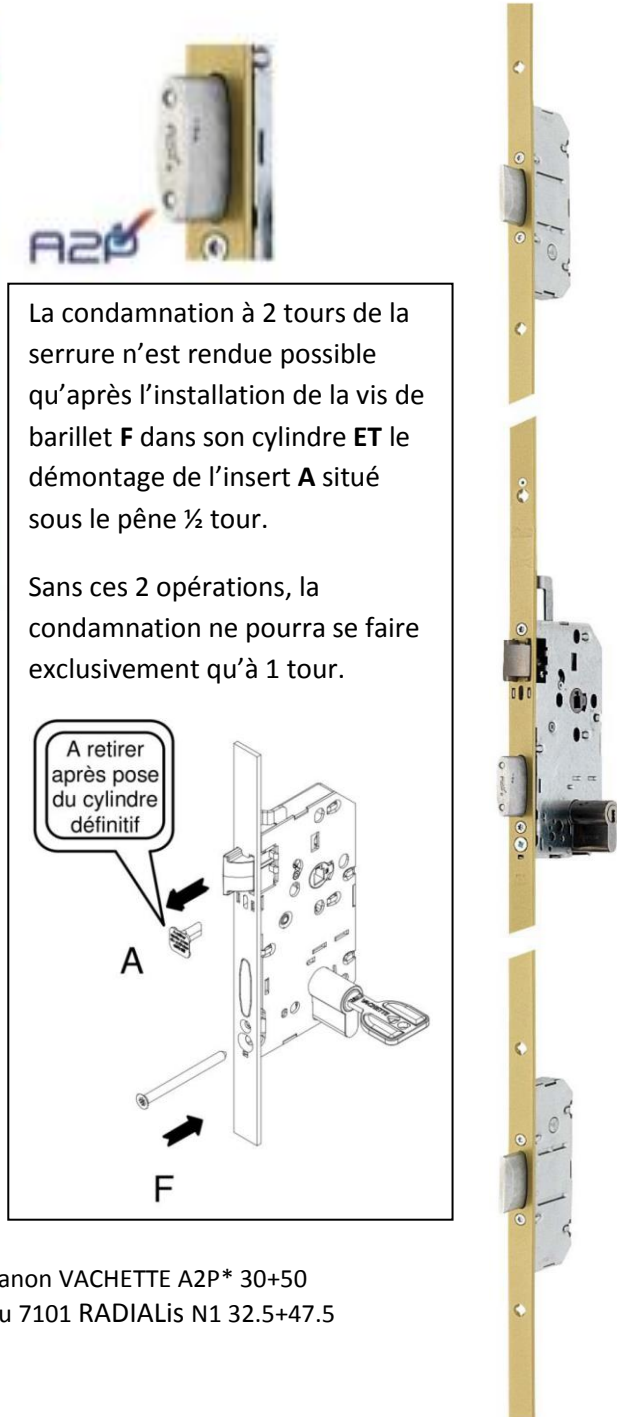

La condamnation à 2 tours de la serrure n'est rendue possible qu'après l'installation de la vis de barillet **F** dans son cylindre **ET** le démontage de l'insert **A** situé sous le pêne ½ tour.

Sans ces 2 opérations, la condamnation ne pourra se faire exclusivement qu'à 1 tour.

A retirer après pose du cylindre définitif

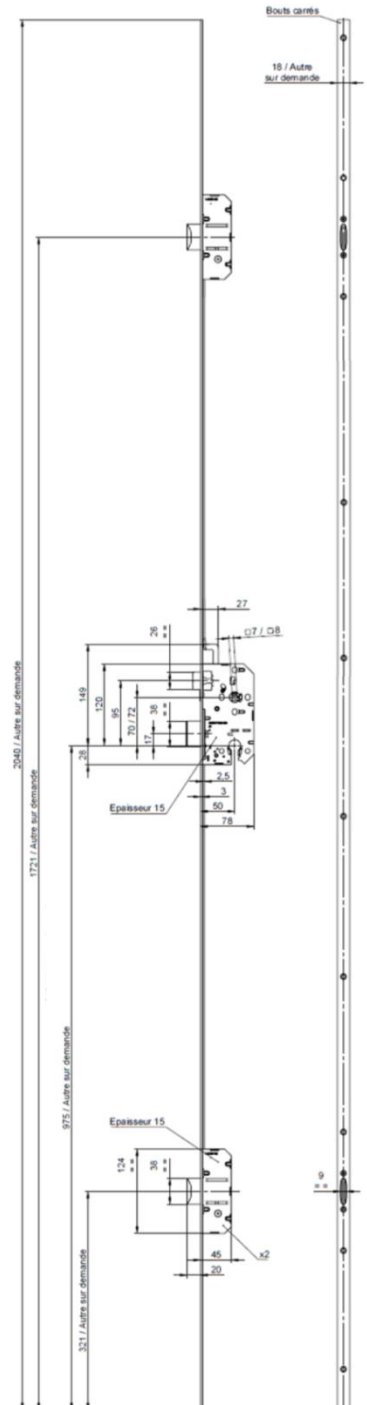

Equipements associés : canon VACHETTE A2P* 30+50
ou 7101 RADIALis N1 32.5+47.5

Pour une bonne utilisation, la pose doit être effectuée conformément à la notice MALERBA