QUINCAILLERIES

Serrure 5pts V5900 SPN1 entrebâilleur

Référence Commerciale : COMP-5921 / MP-3386

MALER-30055

DESCRIPTIF	Serrure 5 points A2P*, 5 pênes dormants (2x2 pênes ronds Ø10, 1 pêne oblong 38x9), axe à 50, têtière 2040x18x3, avec entrebâilleur intégré Le pêne dormant oblong est plus résistant aux efforts de poussées et grâce à son ergonomie, il pénètre mieux dans la gâche **Fonction chantier** (temporaire) pour répondre aux exigences de la phase chantier (où n'importe quel cylindre ou faux-cylindre peut être utilisé) et pour éviter de se retrouver avec la serrure bloquée en cas de tentative d'effraction pendant la phase chantier.		
DESTINATION	Pour portes de la gamme "portes métalliques habitat"		
FINITION	Peinture époxy cuite (bronze)		
CONFORMITE	/		
FOURNISSEUR	VACHETTE	REFERENCE FOURNISSEUR	562100 4

Nouvelles versions

Entrebâilleur Intégré

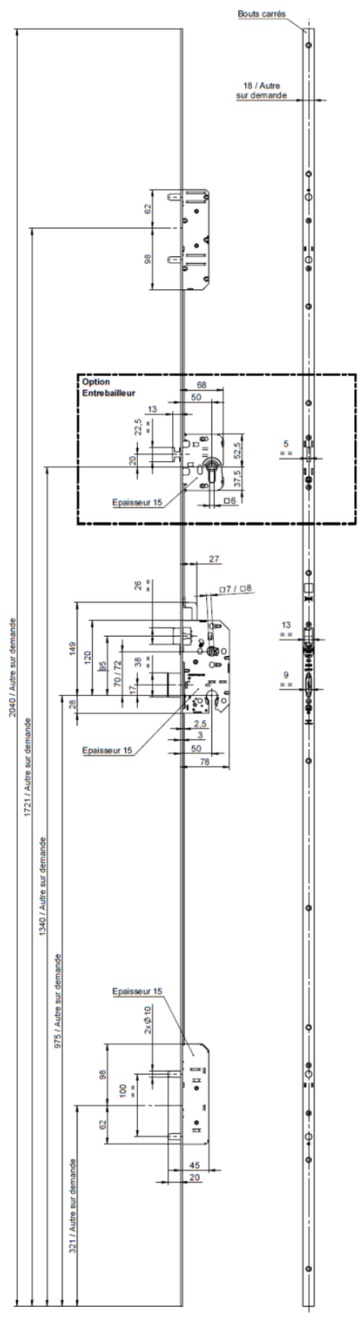

La condamnation à 2 tours de la serrure n'est rendue possible qu'après l'installation de la vis de barillet **F** dans son cylindre **ET** le démontage de l'insert **A** situé sous le pêne ½ tour.

Sans ces 2 opérations, la condamnation ne pourra se faire exclusivement qu'à 1 tour.

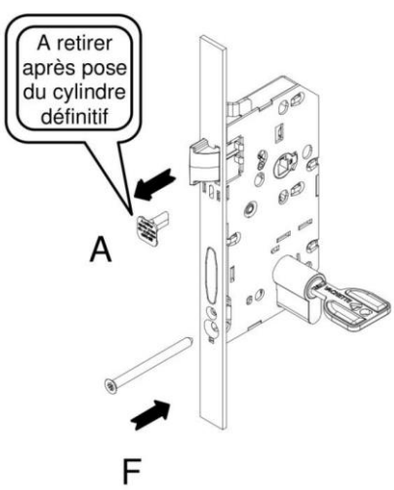

Equipements associés : canon VACHETTE A2P* 30+50
ou 7101 RADIALis N1 32.5+47.5

Document & visuels non contractuels. Nous nous réservons le droit de modifier notre gamme sans préavis, dans l'intérêt du développement de nos produits