

Serrure 3pts V5000 SGN2

Référence Commerciale : COMP-4705 / MP-2840

MALER-30058

DESCRIPTIF

Serrure 3 points A2P**, 3 pènes dormants (oblongs 38x9), axe à 50. Carré de 7mm. Têtière 2040x18x3.
Le pêne dormant oblong est plus résistant aux efforts de poussées et grâce à son ergonomie, il pénètre mieux dans la gâche
Fonction chantier (temporaire) pour répondre aux exigences de la phase chantier (où n'importe quel cylindre ou faux-cylindre peut être utilisé) et pour éviter de se retrouver avec la serrure bloquée en cas de tentative d'effraction pendant la phase chantier.

DESTINATION

Pour portes de la gamme "portes métalliques habitat"

FINITION

Peinture époxy cuite (bronze)

CONFORMITE



/

FOURNISSEUR

VACHETTE

REFERENCE FOURNISSEUR

500200 8 / 500300 5

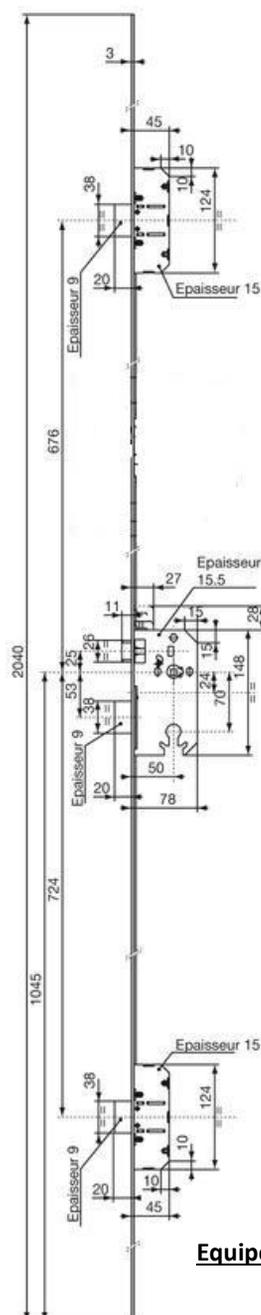

La condamnation à 2 tours de la serrure n'est rendue possible qu'après le démontage de l'insert **A** situé sous le pêne ½ tour.

Sans ces 2 opérations, la condamnation ne pourra se faire exclusivement qu'à 1 tour.

Equipements associés : Canon 7101 RADIALis N2 32,5+47,5 + protecteur M5A N2
Garniture spécifique pour passage du Protecteur

