

## Serrure 5pts Vachette 5900 SGN2

Référence Commerciale : COMP-4977 / MP-2989

**MALER-30059**

### DESCRIPTIF

Serrure 5 points A2P\*\*, 5 pènes dormants (2x2 pènes ronds Ø10, 1 pêne oblong 38x9), axe à 50, tête à 2040x18x3.

Le pêne dormant oblong est plus résistant aux efforts de poussées et grâce à son ergonomie, il pénètre mieux dans la gâche

**Fonction chantier** (temporaire) pour répondre aux exigences de la phase chantier (où n'importe quel cylindre ou faux-cylindre peut être utilisé) et pour éviter de se retrouver avec la serrure bloquée en cas de tentative d'effraction pendant la phase chantier.

### DESTINATION

Pour portes de la gamme "portes métalliques habitat"

### FINITION

Peinture époxy cuite (bronze)

### CONFORMITE



/

### FOURNISSEUR

VACHETTE

### REFERENCE FOURNISSEUR

565300 5

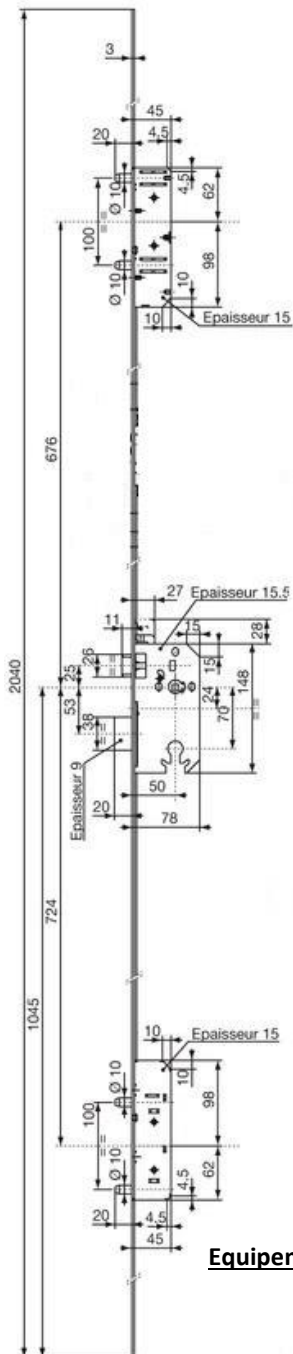

La condamnation à 2 tours de la serrure n'est rendue possible qu'après le démontage de l'insert **A** situé sous le pêne ½ tour.

Sans ces 2 opérations, la condamnation ne pourra se faire exclusivement qu'à 1 tour.

**Equipements associés :** Canon 7101 RADIALis N2 32,5+47,5 + protecteur M5A N2  
Garniture spécifique pour passage du Protecteur

