


## Serrure 5pts V5900

Référence Commerciale : COMP-7284 / MP-3470

**MALER-30078**

|             |   |                       |          |
|-------------|---|-----------------------|----------|
| DESCRIPTIF  | Serrure 5 points, 5 pènes dormants (2x2 pènes ronds Ø10, 1 pêne oblong 38x9), axe à 50, tête 2040x18x3. Le pêne dormant oblong est plus résistant aux efforts de poussées et grâce à son ergonomie, il pénètre mieux dans la gâche<br><b>Fonction chantier</b> (temporaire) pour répondre aux exigences de la phase chantier (où n'importe quel cylindre ou faux-cylindre peut être utilisé) et pour éviter de se retrouver avec la serrure bloquée en cas de tentative d'effraction pendant la phase chantier. |                       |          |
| DESTINATION | Pour portes de la gamme "portes métalliques habitat"  |                       |          |
| FINITION    | Peinture époxy cuite (bronze)   |                       |          |
| CONFORMITE  | /   |                       |          |
| FOURNISSEUR | VACHETTE  | REFERENCE FOURNISSEUR | 565700 3 |

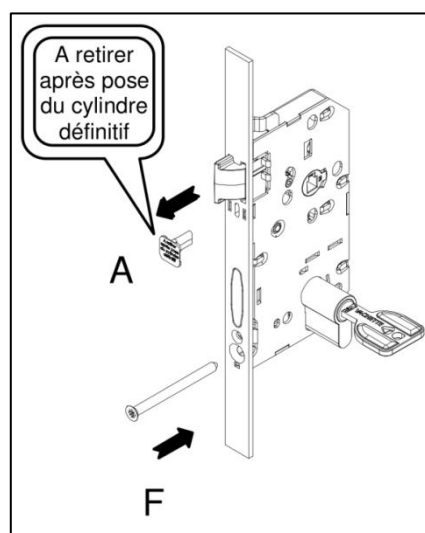

La condamnation à 2 tours de la serrure n'est rendue possible qu'après l'installation de la vis de barillet **F** dans son cylindre **ET** le démontage de l'insert **A** situé sous le pêne ½ tour.

Sans ces 2 opérations, la condamnation ne pourra se faire exclusivement qu'à 1 tour.



**Equipements associés :** canon standard 30+50

Pour une bonne utilisation, la pose doit être effectuée conformément à la notice MALERBA