

## Serrure 5 pts 5 coffres Vachette 5090 SGN2

Référence Commerciale : COMP-6395 / MP-3579

**MALER-30113**

### DESCRIPTIF

Serrure 5 points 5 coffres A2P\*\*, 5 pènes dormants (oblongs 38x9), axe à 50. Carré de 7mm. Tête à 18x3. Le pêne dormant oblong est plus résistant aux efforts de poussées et grâce à son ergonomie, il pénètre mieux dans la gâche  
**Fonction chantier** (temporaire) pour répondre aux exigences de la phase chantier (où n'importe quel cylindre ou faux-cylindre peut être utilisé) et pour éviter de se retrouver avec la serrure bloquée en cas de tentative d'effraction pendant la phase chantier.



**DESTINATION** Pour portes de la gamme "portes métalliques habitat"

**FINITION** Peinture époxy cuite (bronze)

**CONFORMITE** /

**FOURNISSEUR** VACHETTE

**REFERENCE FOURNISSEUR** /

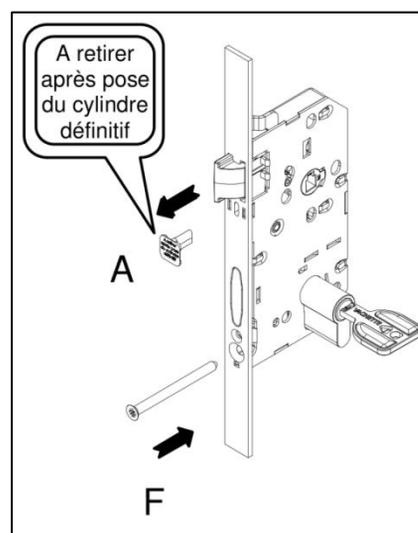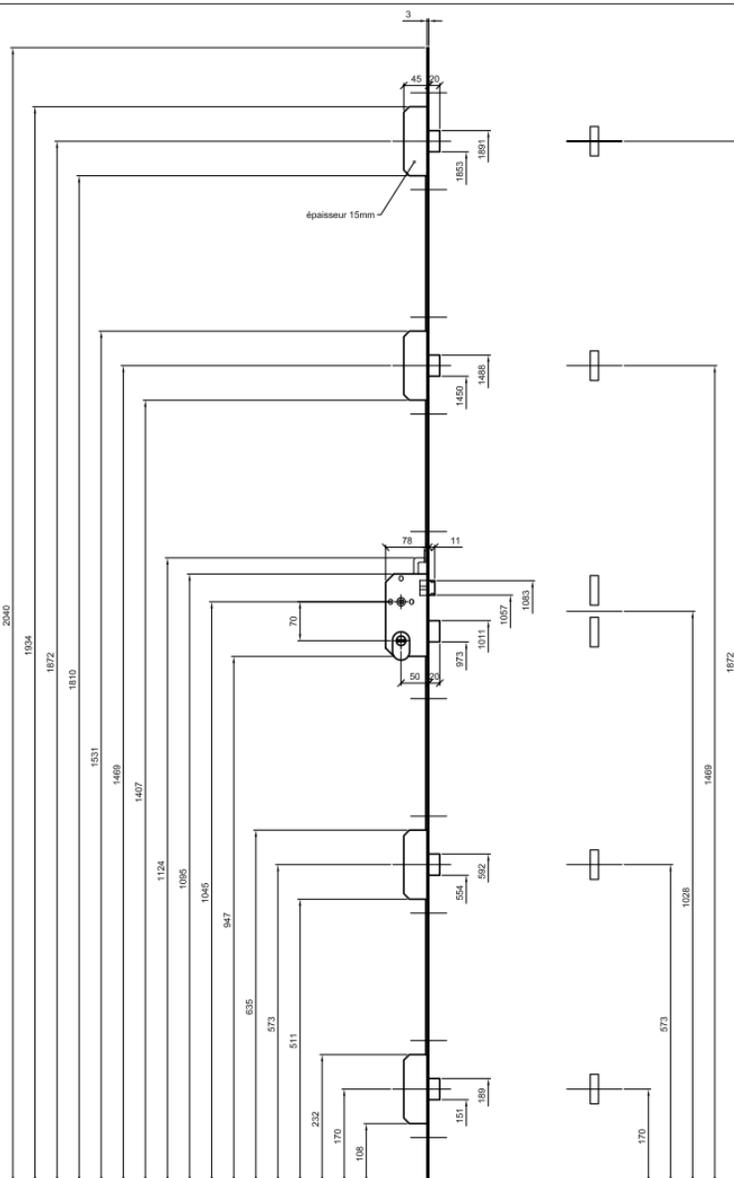

La condamnation à 2 tours de la serrure n'est rendue possible qu'après l'installation de la vis de barillet **F** dans son cylindre **ET** le démontage de l'insert **A** situé sous le pêne ½ tour.

Sans ces 2 opérations, la condamnation ne pourra se faire exclusivement qu'à 1 tour.

**Equipements associés** : Canon 7101 RADIALis N2 32,5+47,5 + protecteur M5A N2

