

Serrure 5 pts 5 coffres Vachette 5090 SGN2

Référence Commerciale : COMP-6395 / MP-3579

MALER-30113

DESCRIPTIF

Serrure 5 points 5 coffres A2P**, 5 pènes dormants (oblongs 38x9), axe à 50. Carré de 7mm. Tête à 18x3.
 Le pêne dormant oblong est plus résistant aux efforts de poussées et grâce à son ergonomie, il pénètre mieux dans la gâche
Fonction chantier (temporaire) pour répondre aux exigences de la phase chantier (où n'importe quel cylindre ou faux-cylindre peut être utilisé) et pour éviter de se retrouver avec la serrure bloquée en cas de tentative d'effraction pendant la phase chantier.



DESTINATION Pour portes de la gamme "portes métalliques habitat"

FINITION Peinture époxy cuite (bronze)

CONFORMITE /

FOURNISSEUR VACHETTE

REFERENCE FOURNISSEUR /

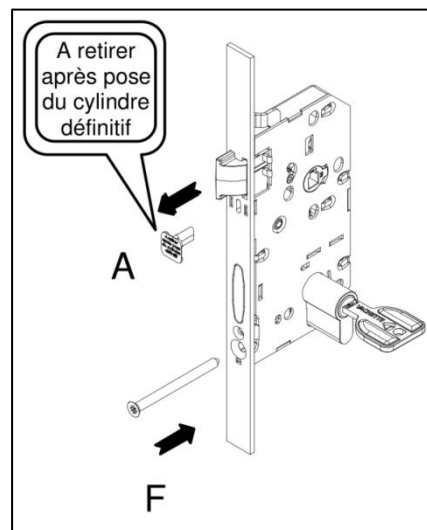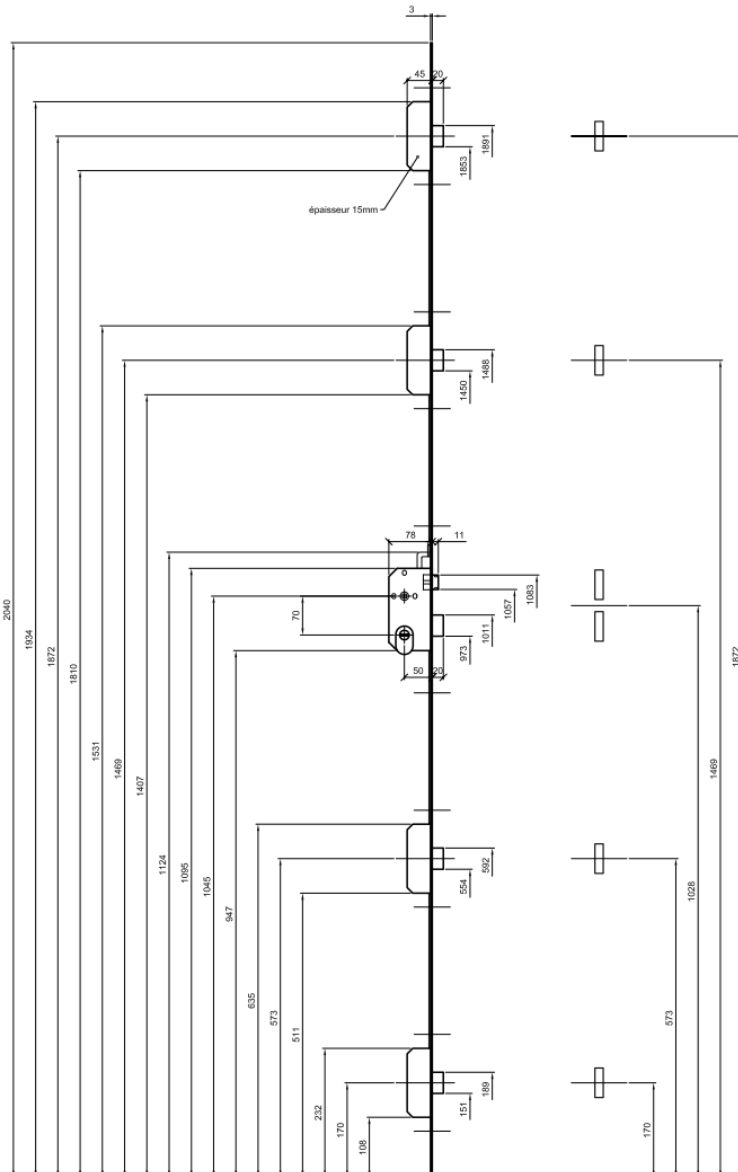

La condamnation à 2 tours de la serrure n'est rendue possible qu'après l'installation de la vis de barillet **F** dans son cylindre **ET** le démontage de l'insert **A** situé sous le pêne ½ tour.

Sans ces 2 opérations, la condamnation ne pourra se faire exclusivement qu'à 1 tour.

Equipements associés : Canon 7101 RADIALis N2 32,5+47,5 + protecteur M5A N2

Pour une bonne utilisation, la pose doit être effectuée conformément à la notice MALERBA

