

# QUINCAILLERIES




## Serrure 5pts V5900 XL axe à 120mm SGN2

Référence Commerciale : COMP-8380 / MP4394

**MALER-30152**

DESCRIPTIF	Serrure 5 points A2P**, 5 pênes dormants (2x2 pênes ronds Ø10 écarté de 100mm, 1 pêne oblong 38x9), axe à 120. Carré de 7mm tête à 2040x18x3 Le pêne dormant oblong est plus résistant aux efforts de poussées et grâce à son ergonomie, il pénètre mieux dans la gâche <b>Fonction chantier</b> (temporaire) pour répondre aux exigences de la phase chantier (où n'importe quel cylindre ou faux-cylindre peut être utilisé) et pour éviter de se retrouver avec la serrure bloquée en cas de tentative d'effraction pendant la phase chantier		
DESTINATION	Pour portes de la gamme "portes métalliques habitat"		
FINITION	Peinture époxy cuite (bronze)		
CONFORMITE	/		
FOURNISSEUR	VACHETTE	REFERENCE FOURNISSEUR	/

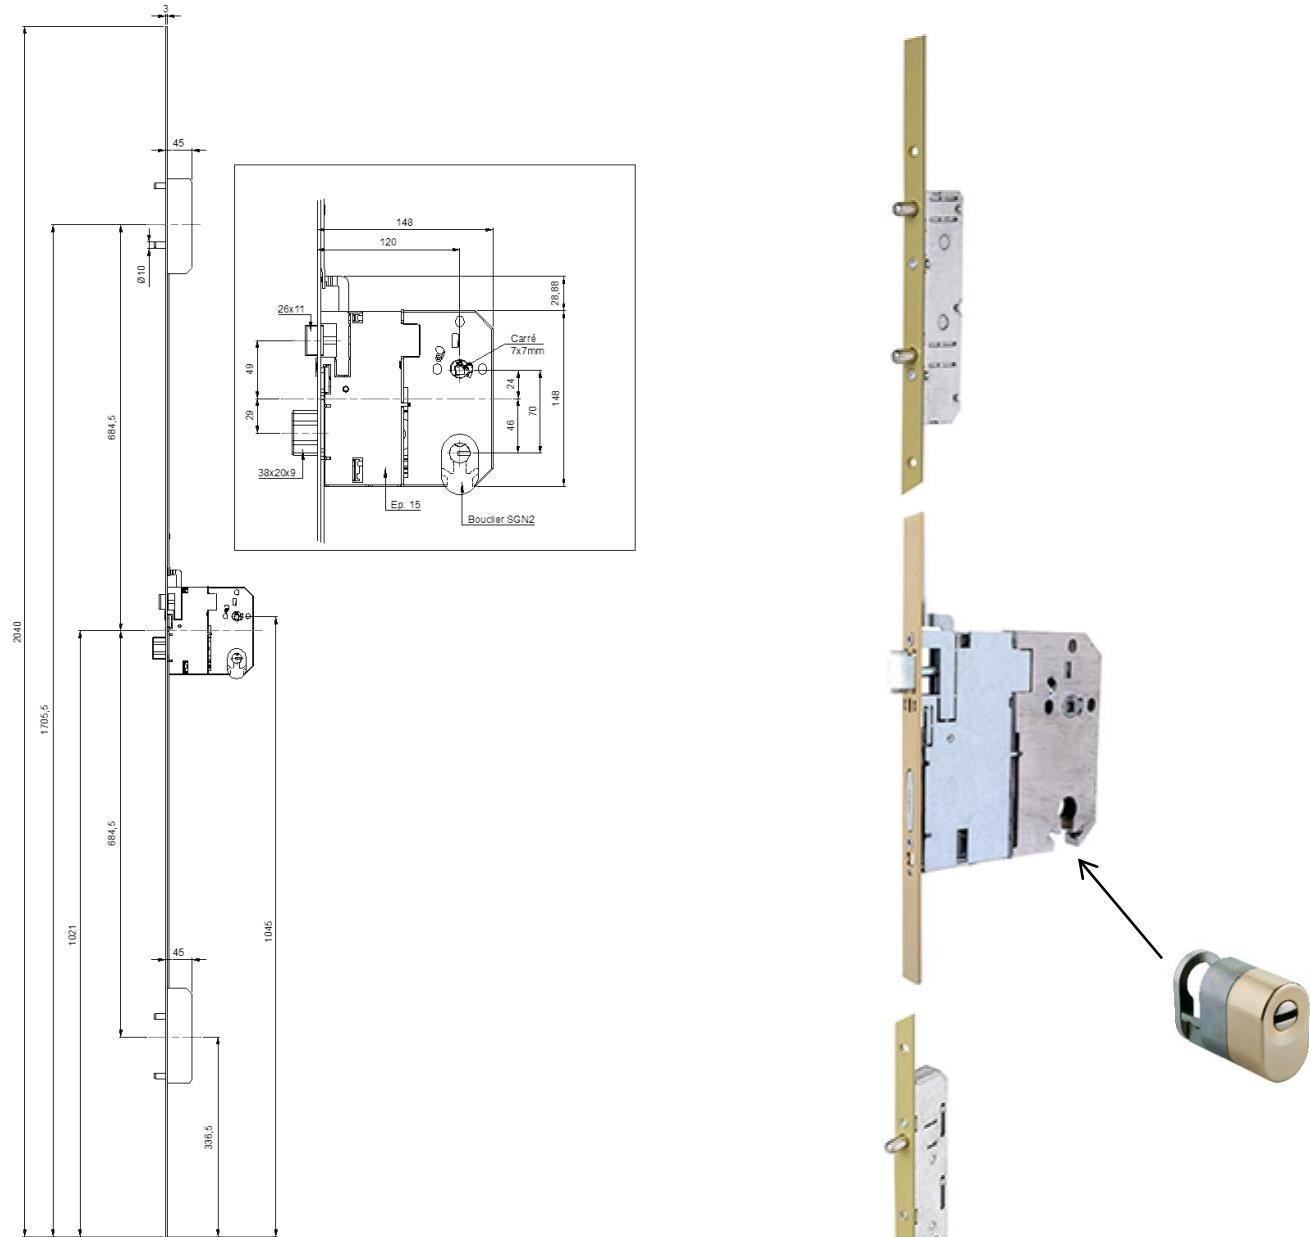

Equipements associés : Canon 7101 RADIALis N2 32,5+47,5 + protecteur M5A N2

Garniture spécifique pour passage du Protecteur