QUINCAILLERIES




Serrure 3pts VACHETTE 5000

Référence Commerciale : OPT-622 / MP-172

MALER-60060

Epaisseur 15

DESCRIPTIF	Serrure 3 points, 3 pênes dormants (oblongs 38x9), têtière 2040x18x3 Fonction chantier (temporaire) pour répondre aux exigences de la phase chantier (où n'importe quel cylindre ou faux-cylindre peut être utilisé) et pour éviter de se retrouver avec la serrure bloquée en cas de tentative d'effraction pendant la phase chantier.		
DESTINATION	Pour portes de la gamme "portes bois habitat"		
FINITION	Peinture époxy cuite (bronze)		
CONFORMITE	/		
FOURNISSEUR	VACHETTE	REFERENCE FOURNISSEUR	800100 3 / 800100 0

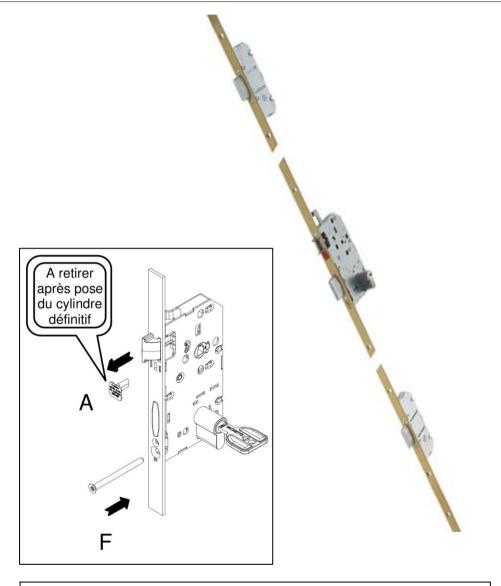

La condamnation à 2 tours de la serrure n'est rendue possible qu'après l'installation de la vis de barillet **F** dans son cylindre **ET** le démontage de l'insert **A** situé sous le pêne ½ tour.

Sans ces 2 opérations, la condamnation ne pourra se faire exclusivement $\operatorname{qu'}\grave{a} 1$ tour.

Epaisseur 15