


Serrure 3pts VACHETTE 5000 SGN2 blindée

Référence Commerciale : OPT-1592 / MP-3148


MALER-60063

DESCRIPTIF	Serrure 3 points A2P**, 3 pènes dormants (oblongs 38x9), tête 2040x18x3, avec protecteur de cylindre Fonction chantier (temporaire) pour répondre aux exigences de la phase chantier (où n'importe quel cylindre ou faux-cylindre peut être utilisé) et pour éviter de se retrouver avec la serrure bloquée en cas de tentative d'effraction pendant la phase chantier.		
DESTINATION	Pour portes de la gamme "portes bois habitat"		
FINITION	Peinture époxy cuite (bronze)		
CONFORMITE	/		
FOURNISSEUR	VACHETTE	REFERENCE FOURNISSEUR	800200 8 / 800300 5

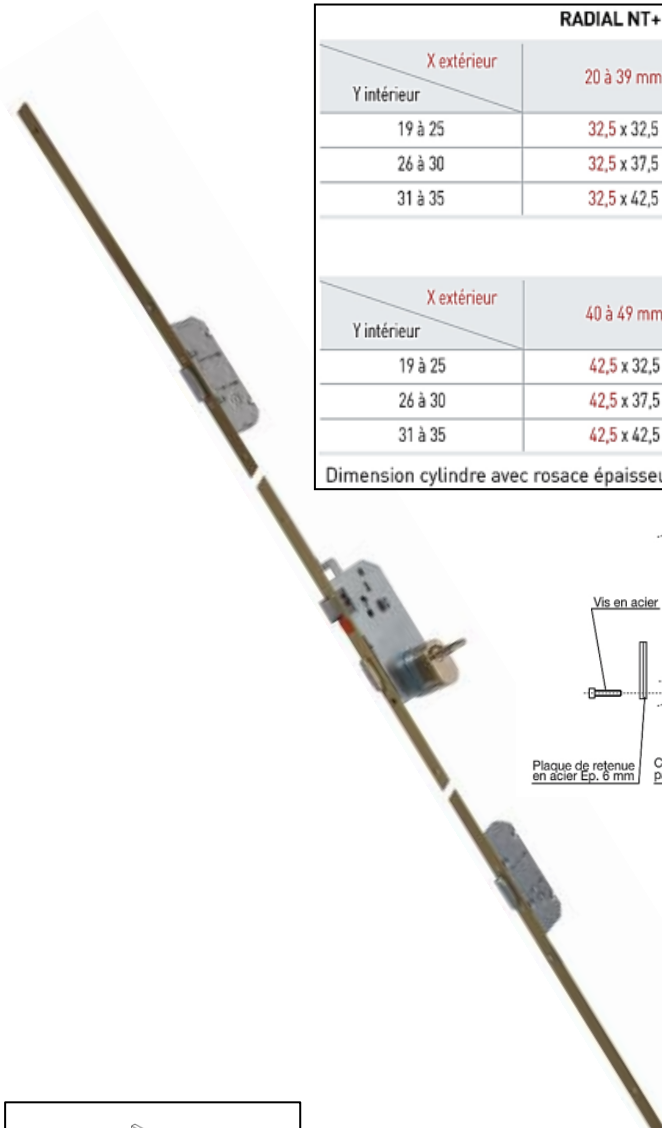


RADIAL NT+ N2		
X extérieur	Y intérieur	Protecteur
20 à 39 mm	19 à 25	A
32,5 x 32,5	26 à 30	A
32,5 x 37,5	31 à 35	A
32,5 x 42,5		
40 à 49 mm	19 à 25	C
42,5 x 32,5	26 à 30	C
42,5 x 37,5	31 à 35	C
42,5 x 42,5		

Dimension cylindre avec rosace épaisseur 2,5 mm fournie

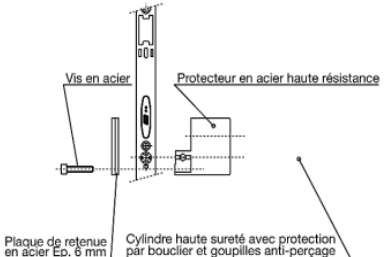


Vis en acier
Protecteur en acier haute résistance
Plaque de retenue en acier Ep. 6 mm
Cylindre haute sûreté avec protection par bouclier et goupilles anti-perçage



A retirer après pose du cylindre définitif

La condamnation à 2 tours de la serrure n'est rendue possible qu'après le démontage de l'insert A situé sous le pêne ½ tour.

Sans ces 2 opérations, la condamnation ne pourra se faire exclusivement qu'à 1 tour.

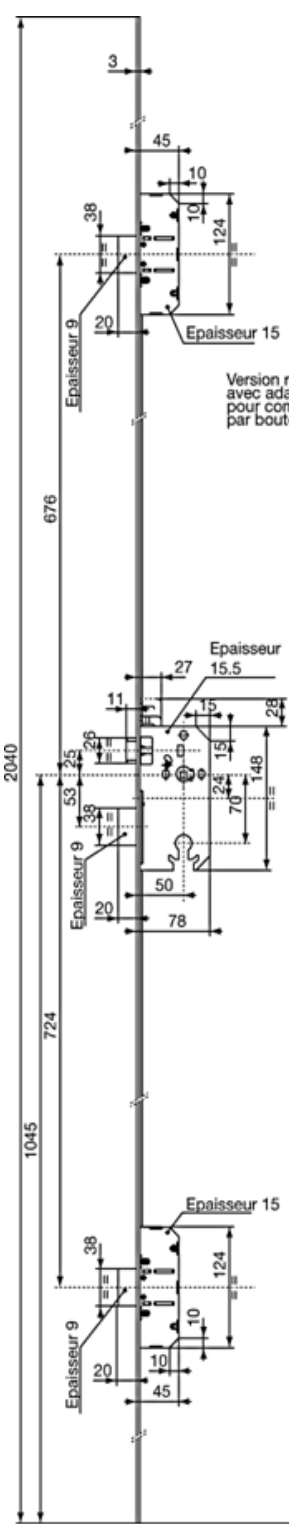

Version représentée: avec adaptateur pour commande par bouton.