QUINCAILLERIES

Ventouse AU SOL RUPTURE 24/48V + Boîtier BRM

Référence Commerciale : OPT-2807 / 2806 / MP-3355 / 3354 / 5669

MALER-60077

DESCRIPTIF	Ventouse au sol rupture (fonctionnement permanent) sous boîtier assurant le maintien magnétique des portes par l'intermédiaire d'une plaque polaire de 25mm. La libération est obtenue par commande électrique à distance (coupure de l'alimentation) ou manuellement par l'intermédiaire d'un bouton poussoir. Retour à la position "maintien" en rétablissant l'alimentation, en réarmant puis en ramenant la porte en position initiale. Effort de maintien de 40 daN. Puissance consommée de 1,6 W.
DESTINATION	Asservissement OUVERT bloc-porte bois DAS Mode 2
FINITION	Boîtier métallique RAL 9002 - Autre RAL sur consultation (Prévoir plus-value)
CONFORMITE	EN 1155
FOURNISSEUR	MECALECTRO
REFERENCE FOURNISSEUR	AC918ME07/ AC918ME08 / BRM

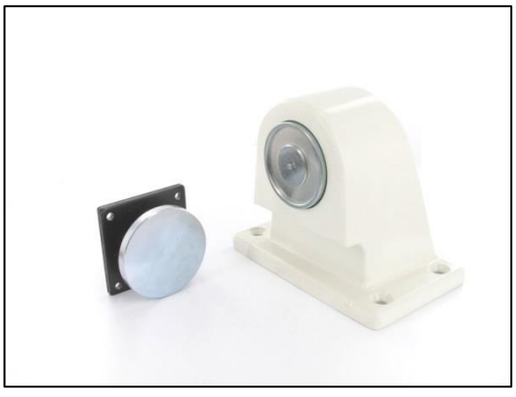

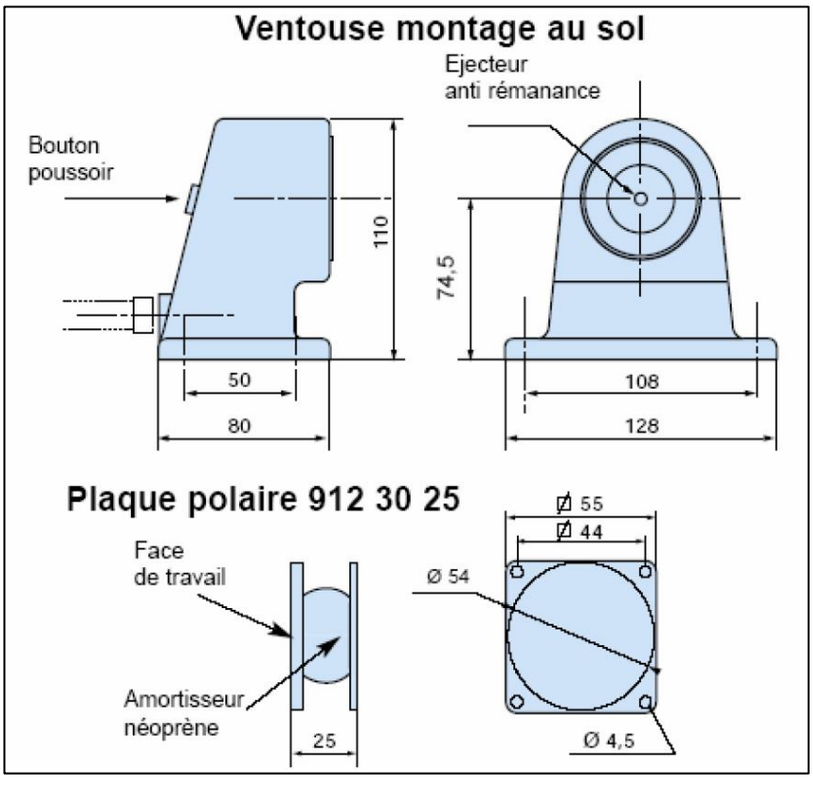

Document & visuels non contractuels. Nous nous réservons le droit de modifier notre gamme sans préavis, dans l'intérêt du développement de nos produits