

QUINCAILLERIES




Boîtier DAS 2 24/48V

Référence Commerciale : OPT-2406 / MP-5350

MALER-60082

DESCRIPTIF	Ce boîtier s'utilise pour l'alimentation en 24V/ 48V DC de 1 ou 2 modules électromagnétiques (pivot GRL200 24V) en mode rupture de puissance maximal de 3W chacun. Ce boîtier gère également les contacts de position.		
DESTINATION	Asservissement OUVERT bloc-porte bois DAS Mode 2		
FINITION	Plastique		
CONFORMITE	/		
FOURNISSEUR	GROOM	REFERENCE FOURNISSEUR	GRL000217

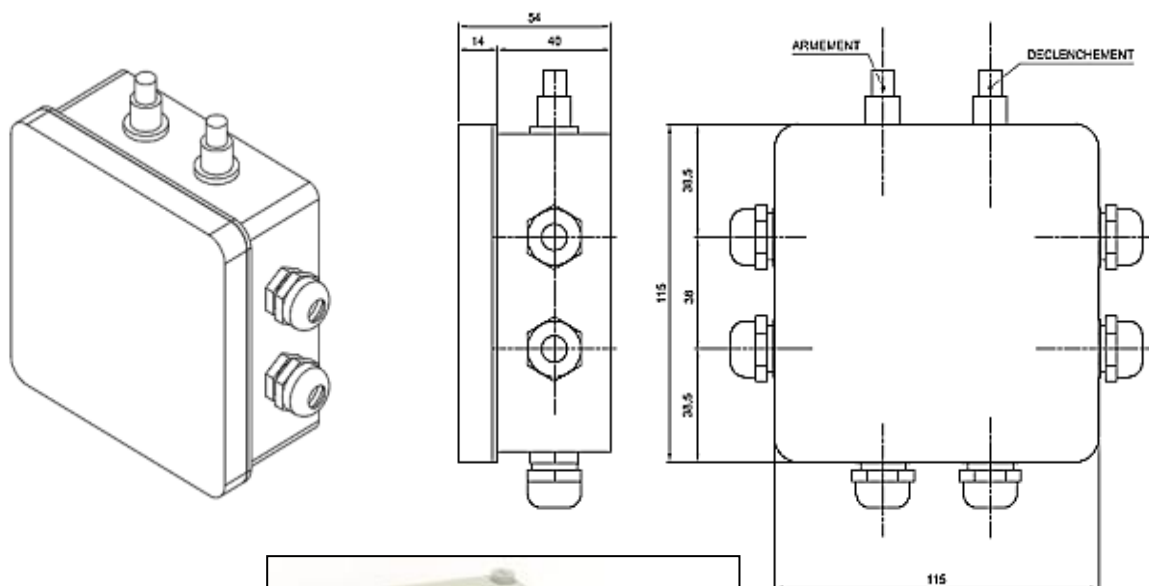

Pour une bonne utilisation, la pose doit être effectuée conformément à la notice MALERBA