

Verrouillage Issue de Secours - Verrouillage GROOM GRS 623 (2Vtx)

Référence Commerciale : MP-6557

MALER-60093

DESRIPTIF

Verrouillage motorisé D.A.S horizontal invisible pour porte à Va et vient toujours posé en usine : encastrable en traverse haute d'huissierie de porte EI30 et EI60 à 2 vantaux avec 1 seul verrou, possédant 2 gâches, en positionnement centré au-dessus du battement.

- **Bi-Tension : 24 ou 48 Vcc Mode Rupture seul – avec commutation automatique.**
- Gâches rondes réglables en hauteur.
- Résistance au cisaillement 1400 daN.
- Silencieux – Course des pènes : 20mm
- Ouverture/Fermeture rapide : 0.5 seconde
- Temporisation réglable de re-verrouillage
- iP42.
- Faible consommation 4.8W au repos et 9.6W en phase ouverture/fermeture.
- **Possibilité de mesure conservatoire** avec calage bois + joints isolants + tête de fixation.
- Possibilité de pose en applique avec gâche longues spécifiques et capotage inox.

DESTINATION

Contrôle d'accès en position haute, sur huissierie bois en établissements E.R.P. et I.G.H. sur les 2 faces de porte :

- issues de secours
- recoupement de zones
- évacuation sur escaliers
- zone ALZHEIMER
- usage de compartimentage seul au feu
- usage mixte avec retenue ouverte épisodique D.A.S. mode 2 et pour verrouillage selon les besoins de l'établissement.

FINITION

Zinguée (inox sur demande)

CONFORMITE

Conforme à la fiche XIV de la norme D.A.S. NFS 61937-2 (Verrouillage électrique d'Issues de secours ou assimilé) pour tout type de bâtiment E.R.P ou I.G.H.


Implique pour les D.A.S. communs de prévoir des contacts de position de porte (à bille : EFF 10405 sur l'huissierie). Nécessite un raccordement au C.M.S.I.(ou U.G.C.I.S.) et a un boîtier de contrôle d'accès extérieur + à un boîtier intérieur de type B.B.G. (déclencheur vert manuel) ou T.I.S. (terminal issues de secours)

FOURNISSEUR

GROOM

REFERENCE FOURNISSEUR

GRS 623

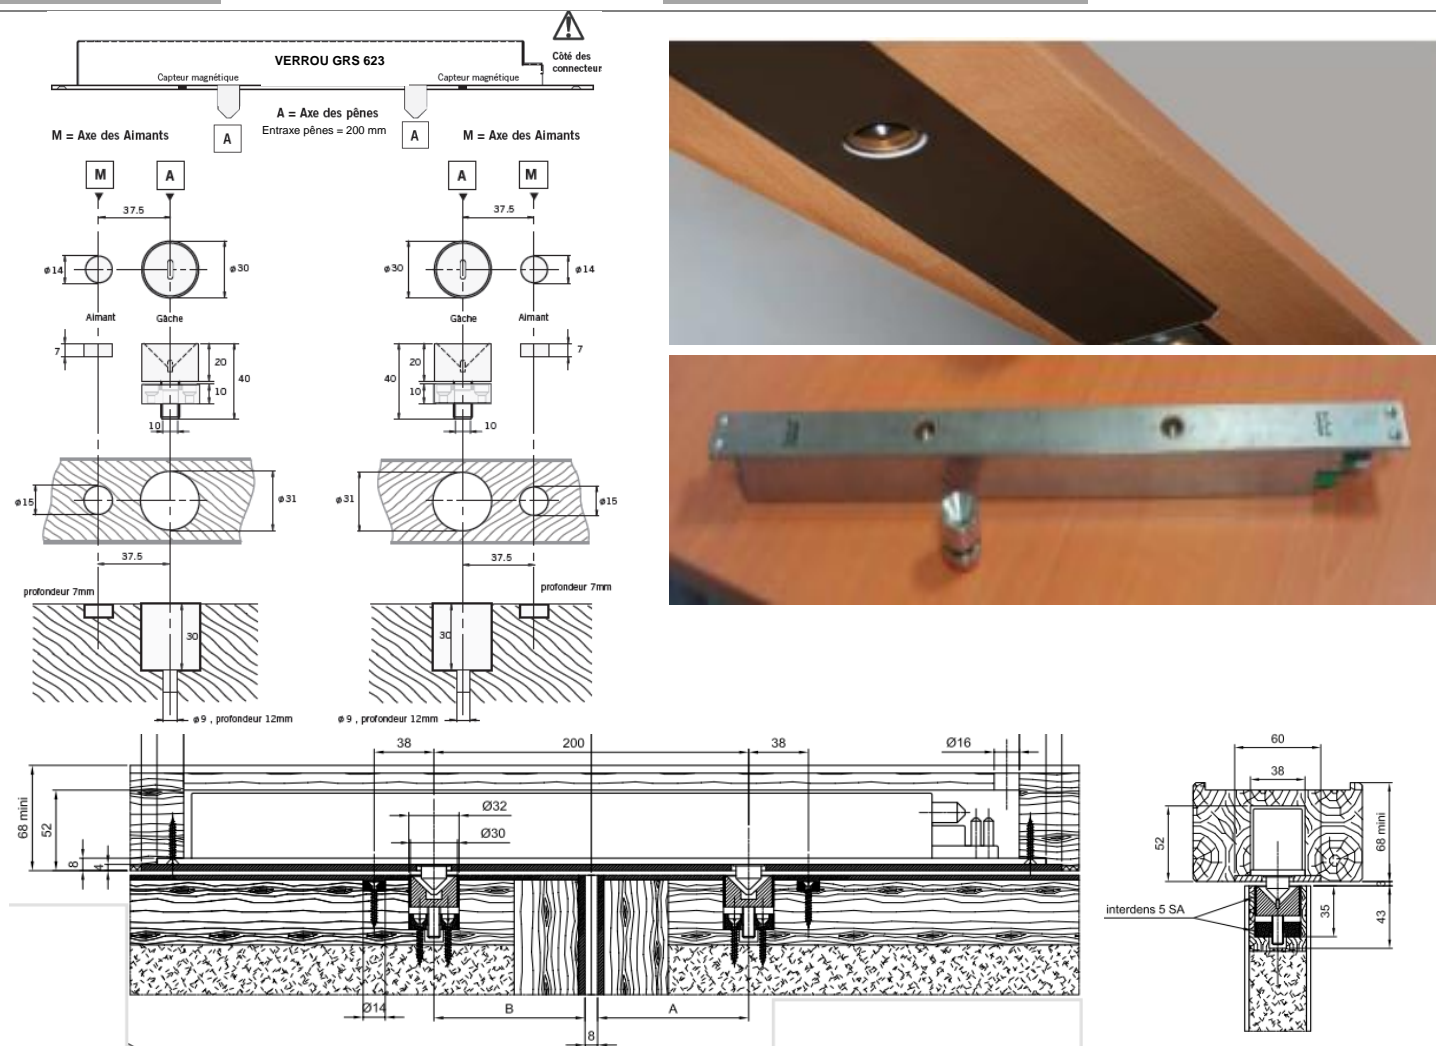

Pour une bonne utilisation, la pose doit être effectuée conformément à la notice MALERBA