

Serrures électriques multipoint - ABLOY MP 526/566

Référence Commerciale :

MALER-60117

DESCRIPTIF

EL 526 : Serrure motorisée mono fouillot. Béquille contrôlée côté extérieur (badge-lecteur...). Sortie ou rentrée du pêne dormant motorisée. Sortie libre de l'intérieur avec action de la béquille. Gestion des plages horaire et libre passage.
KEL 566 : Serrure à béquille contrôlée sortie libre (double fouillot). Béquille contrôlée côté extérieur (badge-lecteur...). Sortie libre de l'intérieur avec action de la béquille
 Prévoir câble de liaison. Jarretière passe-câble invisible.
 Alimentation: 24 V ou 48 V en mode rupture
 Axe béquille = 55 mm et axe carré / cylindre = 72 mm
 Pas de possibilité en 2 vantaux

DESTINATION

Pour blocs-portes bois - Contrôle d'accès tous locaux DAS et non DAS

FINITION

Zinguée (Inox sur demande).


CONFORMITE

EN 179

FOURNISSEUR

ASSA-ABLOY

REFERENCE FOURNISSEUR

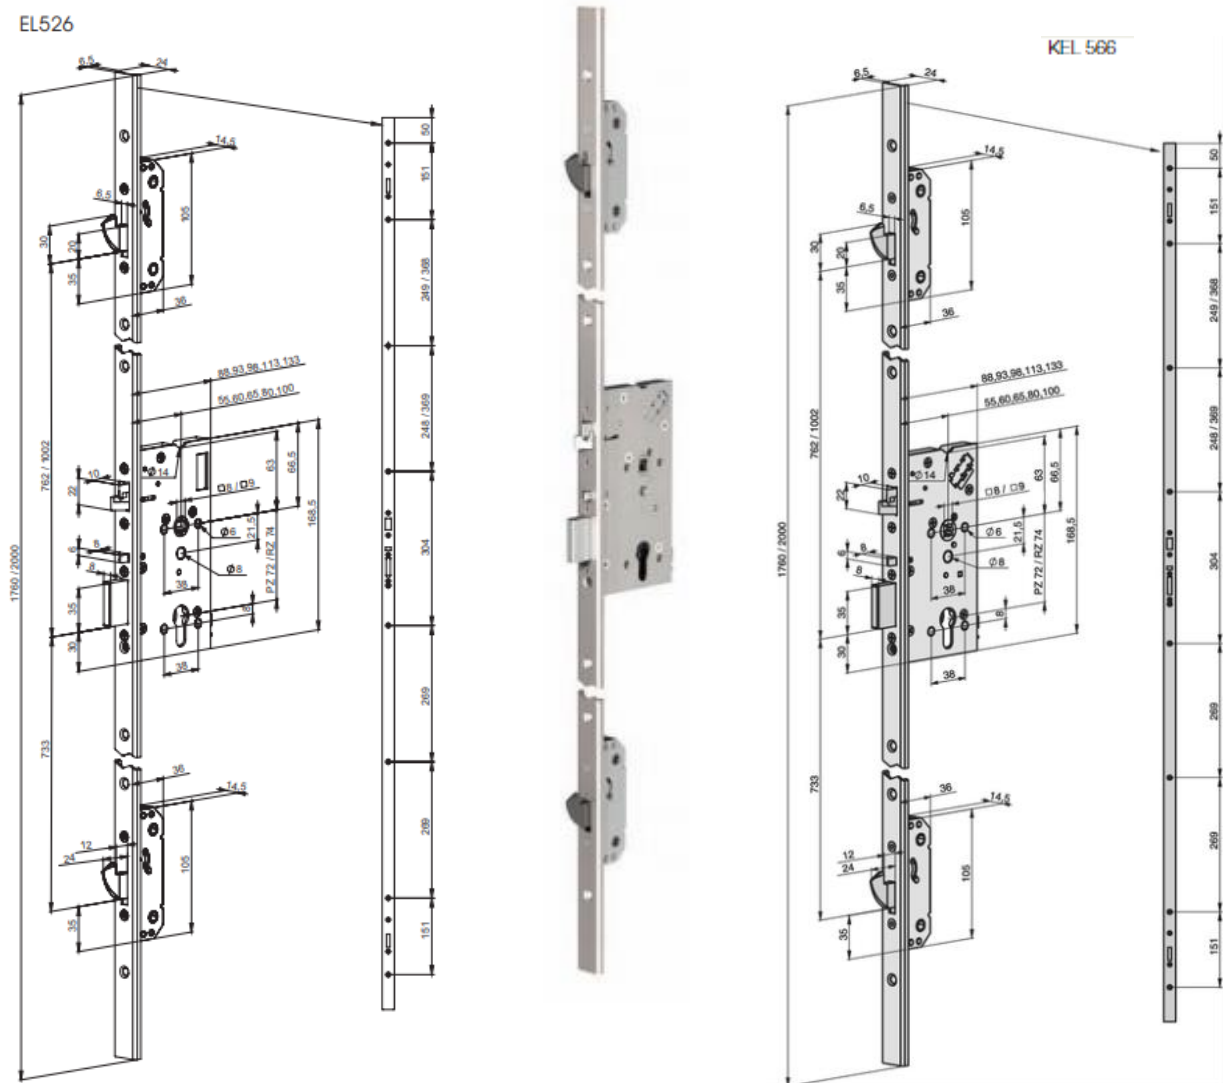

Pour une bonne utilisation, la pose doit être effectuée conformément à la notice MALERBA