QUINCAILLERIES




Opérateur d'ouverture ED250 (1 Vantail)

Référence Commerciale: 7589

MALER-60186

| DESCRIPTIF | Système automatique permettant l'ouverture et la fermeture du vantail pour diverses applications (Issues de secours ; HPMR ; Contrôle d'accès ;) Pour porte 1 vantail (250kg maxi et largeur 1242mm maxi) Equipé d'un Ferme-porte bras glissière (CP) Force EN 2-6 (Prévoir un Ferme-porte compas (COP)) | | |
|-------------|--|-----------------------|----------|
| DESTINATION | Pour portes bois DAS Motorisés Mode 2 | 2 | |
| FINITION | Ton argent | | |
| CONFORMITE | NF-S-61937 | | |
| FOURNISSEUR | DORMAKABA | REFERENCE FOURNISSEUR | 29202311 |

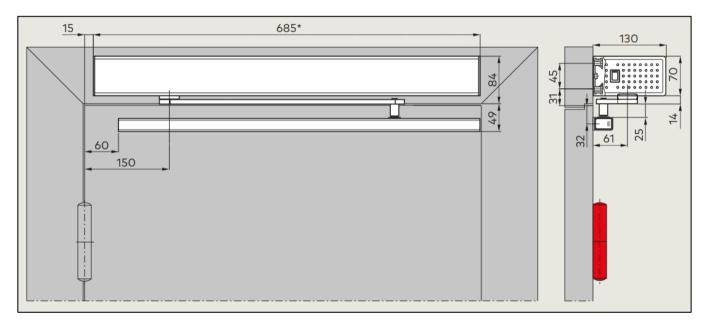

| Puissance absorbée max. | 240 Watt |
|---|--|
| Force de fermeture selon EN 1154 | EN 4 – 6 réglable en continu |
| Poids de vantail max. jusqu'à une profondeur de linteau | 250 kg jusqu'à une largeur de vantail de 1.400 mm |
| de 225 mm | 190 kg pour une largeur de vantail de 1.600 mm |
| Poids de vantail max. jusqu'à une profondeur de linteau de 301 – 500 mm | 160 kg |
| Largeur de porte | 700 – 1.600 mm |
| Largeur de vantail – protection contre l'incendie | 700 – 1.400 mm |
| Vitesse d'ouverture max. | **60° (27°*)/seconde |
| | |

- Valeur entre parenthèses : vitesse max. sans carte aditionelle Full-Energy.
- ** Vitesse max. avec carte additionnelle Full Energy.



| Conditions d'utilis | ation |
|---------------------|-------|
|---------------------|-------|

| Température d'utilisation | −15 à +50 °C |
|---------------------------|-------------------------------|
| Humidité de l'air | Humidité rel. de l'air max. |
| | 93 % sans condensation |
| Alimentation électrique | 230 V AC 50 Hz +/- 10 % |
| | Protection 10 A |
| Indice de protection | IP 20 et IP 42 en version DAS |

Caractéristiques générales

| Dimensions $(L \times H \times P)$ | 685 x 70 x 130 mm | |
|---|-------------------------|--|
| Dimensions avec détecteur de fumée intégré (L x H x P) | 735 x 70 x 130 mm | |
| Distance min. entre paumelles - portes à deux vantaux - portes à deux vantaux avec sélecteur ESR | 1.400 mm 1.450 mm | |
| Poids de l'opérateur | 12 kg | |
| Puissance de sortie (alimentation des périphériques) | 24 V DC +/- 10 %, 1,5 A | |
| Angle d'ouverture de porte | max. 110° | |
| Fabriqué conformment à ISO 9001 | | |
| Déclaration environnementale de produit selon ISO 14025 ¹⁾ | oui | |