

Feu à éclat

Référence Commerciale : FS40

MALER-70136

DESCRIPTIF	Feu à éclat pour signalisation de l'ouverture du vantail. Fourni avec support (4 positions)		
DESTINATION	Pour portes coulissantes de la gamme PMT		
FINITION	PVC		
CONFORMITE	/		
FOURNISSEUR	CAME	REFERENCE FOURNISSEUR	KIARO N

	KIARO N	KIARO 24 N
Alimentazione Power Supply Alimentation Stromversorgung Alimentación Voeding	230V a.c.	24V a.c./d.c.
Potenza Power Puissance Wirkleistung Potencia Vermogen	25W	
Intermittenza Intermittence Intermittence Intermittenz Intermittencia Arbeidstussentijd	50%	
Dimensioni Dimensions Dimensions Dimensionen Afmetingen	130 x 170 x 76 mm	


SCHEMA D'ASSEMBLAGE

- Bâti de la base du clignotant
- Vis pour fixer la calotte
- Raccord antenne droite/gauche
- Vis de fixation bâti-base (avec KIARO S)
- Carte du clignotant
- Vis pour fixer la carte
- Lampe E 14
- Bornes d'alimentation
- Calotte lumineuse
- Bande de protection

Premere e sollevare per aprire
 Press and lift to open
 Appuyer et soulever pour ouvrir
 Zum Öffnen drücken und anheben
 Presione y levante para abrir
 Druk en schuif omhoog

Fig./Abb. 1

art. KIARO S
 Supporto a quattro posizioni
 Four-position support
 Support à quatre positions
 Halterung mit vier Stellungen
 Soporte de cuatro posiciones
 Steun voor oriëntatie in vier richtingen

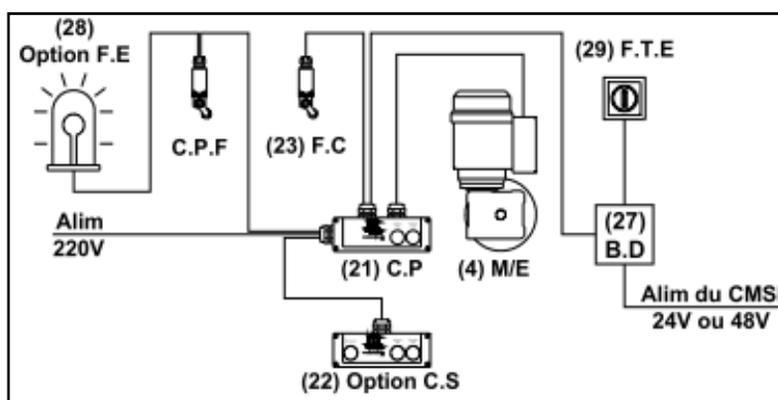

Pour une bonne utilisation, la pose doit être effectuée conformément à la notice MALERBA