BLOCS-PORTES PALIERS REHABILITATION



MBE-014

1V EI30 - ISOBLINDE 39 - REHABILITATION


Référence Commerciale: 1V ISOBLINDE 39

PV FEU: FFR-14-000606 FEU: El₂ 30 / R/V

ACOUSTIQUE: $R_w(C; Ctr) = 40(-1; -3)$ **PV ACOUSTIQUE:** 404/12/198/4

Stabilité: 3(b) suivant EN12219 Avec seuil R_A=39dB

CERTIFICAT: 131/16/2098 THERMIQUE: Amb. int. = 1,8 W / m².K

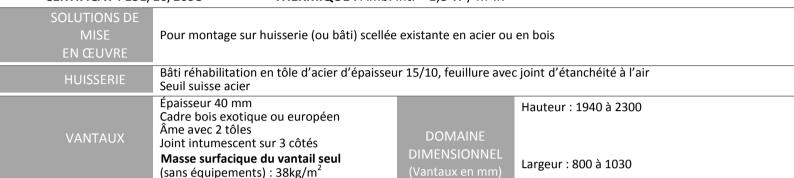

3 ou 4 paumelles de 130 **FERRAGE** Serrure multipoint

Fibre: Brute; Prépeinte; FIBER / Stratifié: Lisse; Rainuré / Placage

Possibilité de remplacer le seuil suisse acier par joint balai (R_A = 37 dB) **Quincailleries:**

- Possibilité de paumelles de 130 avec pions antidégondage
- Serrure multipoint A2P
- Serrure multipoint axe à 120 mm standard ou A2P*

Principales serrures du marché validées (VACHETTE, BRICARD, FERCO, AM) Autres modèles compatibles, nous consulter.

- Comment définir son cylindre ? (MBO-052-01)
- Serrure multipoint automatique (déverrouillage manuel) FERCO SECURY PP SF2 Uniquement
- Microviseur (position standard à 1500 mm du bas de porte)
- Ferme-porte en applique DORMA / GROOM / ISEO
- Panneaux de protection PVC du vantail (MBO-050)

Contrôles d'accès :

FINITIONS

- Garnitures autonomes : (Incompatible avec serrure multipoint mécanique)
 - Coffre standard: SALTO (RUBIS) / C- Lever (KABA) / APERIO (ABLOY) / Safe-O-Tronic DS300
 - Coffre spécifique : C-Lever GEGÉMATIC (KABA) / SALTO Aelement LÉ7E37
- Serrure à carte : (Suivant configuration du logement)
 - VINGCARD (ABLOY) : CLASSIC / SIGNATURE / ESSENCE V2, coffres EURO ou ANSI KABA : 610 / 660 / 710 / 760 / 770 / 790K, coffres EURO

 - SAFLOK: MT, coffre ANSI
 - BRICARD CISA: eSIGNO, coffre EURO ou Wave Mode Evolution
 - ONITY: HT 22 / 24 / 28 ou ADVANCE, coffres EURO ou ANSI, SERENE coffre EURO
 - SALTO AELEMENT FUSION, coffres EURO ou ANSI



