


### Comment choisir son cylindre?

Il faut connaître l'épaisseur du vantail (EV) et l'épaisseur de la garniture (C1 et C2)

**Etape 1 :** Définir les longueurs (A) et (B) par rapport à l'axe de la serrure

**Etape 2 :** Se reporter au catalogue de votre fournisseur pour choisir le cylindre le plus proche (les côtes doivent être supérieures à (A) et (B))

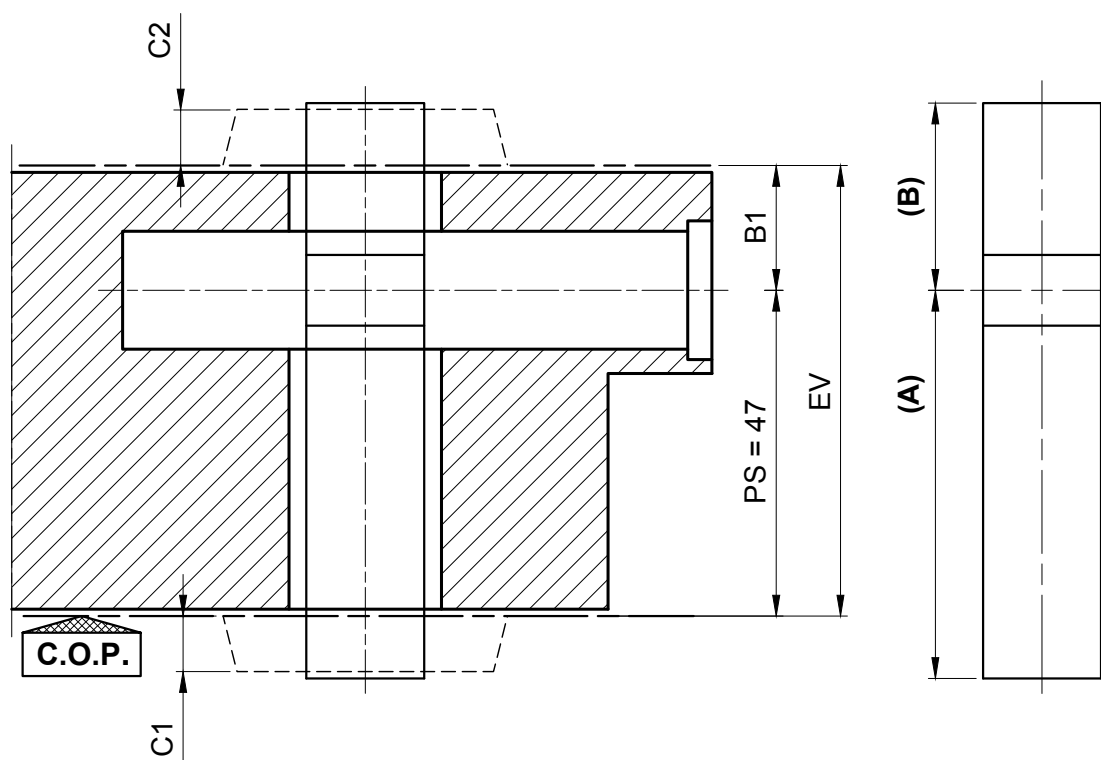

**EV** : Epaisseur suivant finition (65mm en Prépeint et Placage / 67mm en Stratifié)

**C.O.P.** : Côté Opposé aux Paumelles

**C.P.** : Côté Paumelles

**PS** : Position Serrure par rapport au C.O.P (Constante)

**C1** : Epaisseur plaque de garniture/rosace ou autre (C.O.P.)

**C2** : Epaisseur plaque de garniture/rosace ou autre (C.P.)

### Etape 1 : Choix de la longueur du cylindre

**A** = 47 + C1 (Quelle que soit la finition)

**B** = B1 + C2 (Finition prépeinte ou Placage B1 = 18; finition Stratifiée B1 = 20)

### Etape 2 : Définition du cylindre

(A) et (B) étant obtenues, se reporter au catalogue fournisseur choisi pour sélectionner le cylindre approprié à votre configuration