
## **B.P. ISSUES DE SECOURS ET DE SERVICE**



## 2V - ACOUSTIQUE 36 / AEV / THERMIQUE / ANTI-EFFRACTION CR2 - BATTANTE NON-FEU

Référence Commerciale: M102LSA36R2

**MTE-127** 

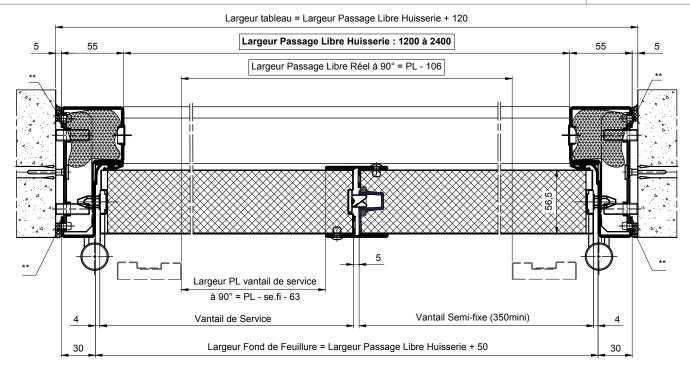

## **OUVERTURE VERS L'EXTERIEUR UNIQUEMENT** : Mastic d'étanchéité sur fond de joint Variante dormant Protection en Partie haute Bati d'angle sur 150 mini OBLIGATOIRE 150 Mini 22 103 Hauteur Fond de Feuillure = Hauteur Passage Libre Huisserie + 25 Hauteur Tableau = Hauteur Passage Libre Huisserie + 60 Hauteur Ouvrant = Hauteur Passage Libre Huisserie + 14 Hauteur Passage Libre Huisserie: 1850 à 2500 Paumelle avec antigond vissé 3éme Paumelle lorsque LG passage > 2000 Axe béquille = 1045 Seuil suisse 20 Paumelle avec antigond vissé SOL FINI