


ADAPTATIONS SPECIFIQUES

Oculus type VE /VF / VG / VL / VN

PMT (Battantes)

MTO-023-1

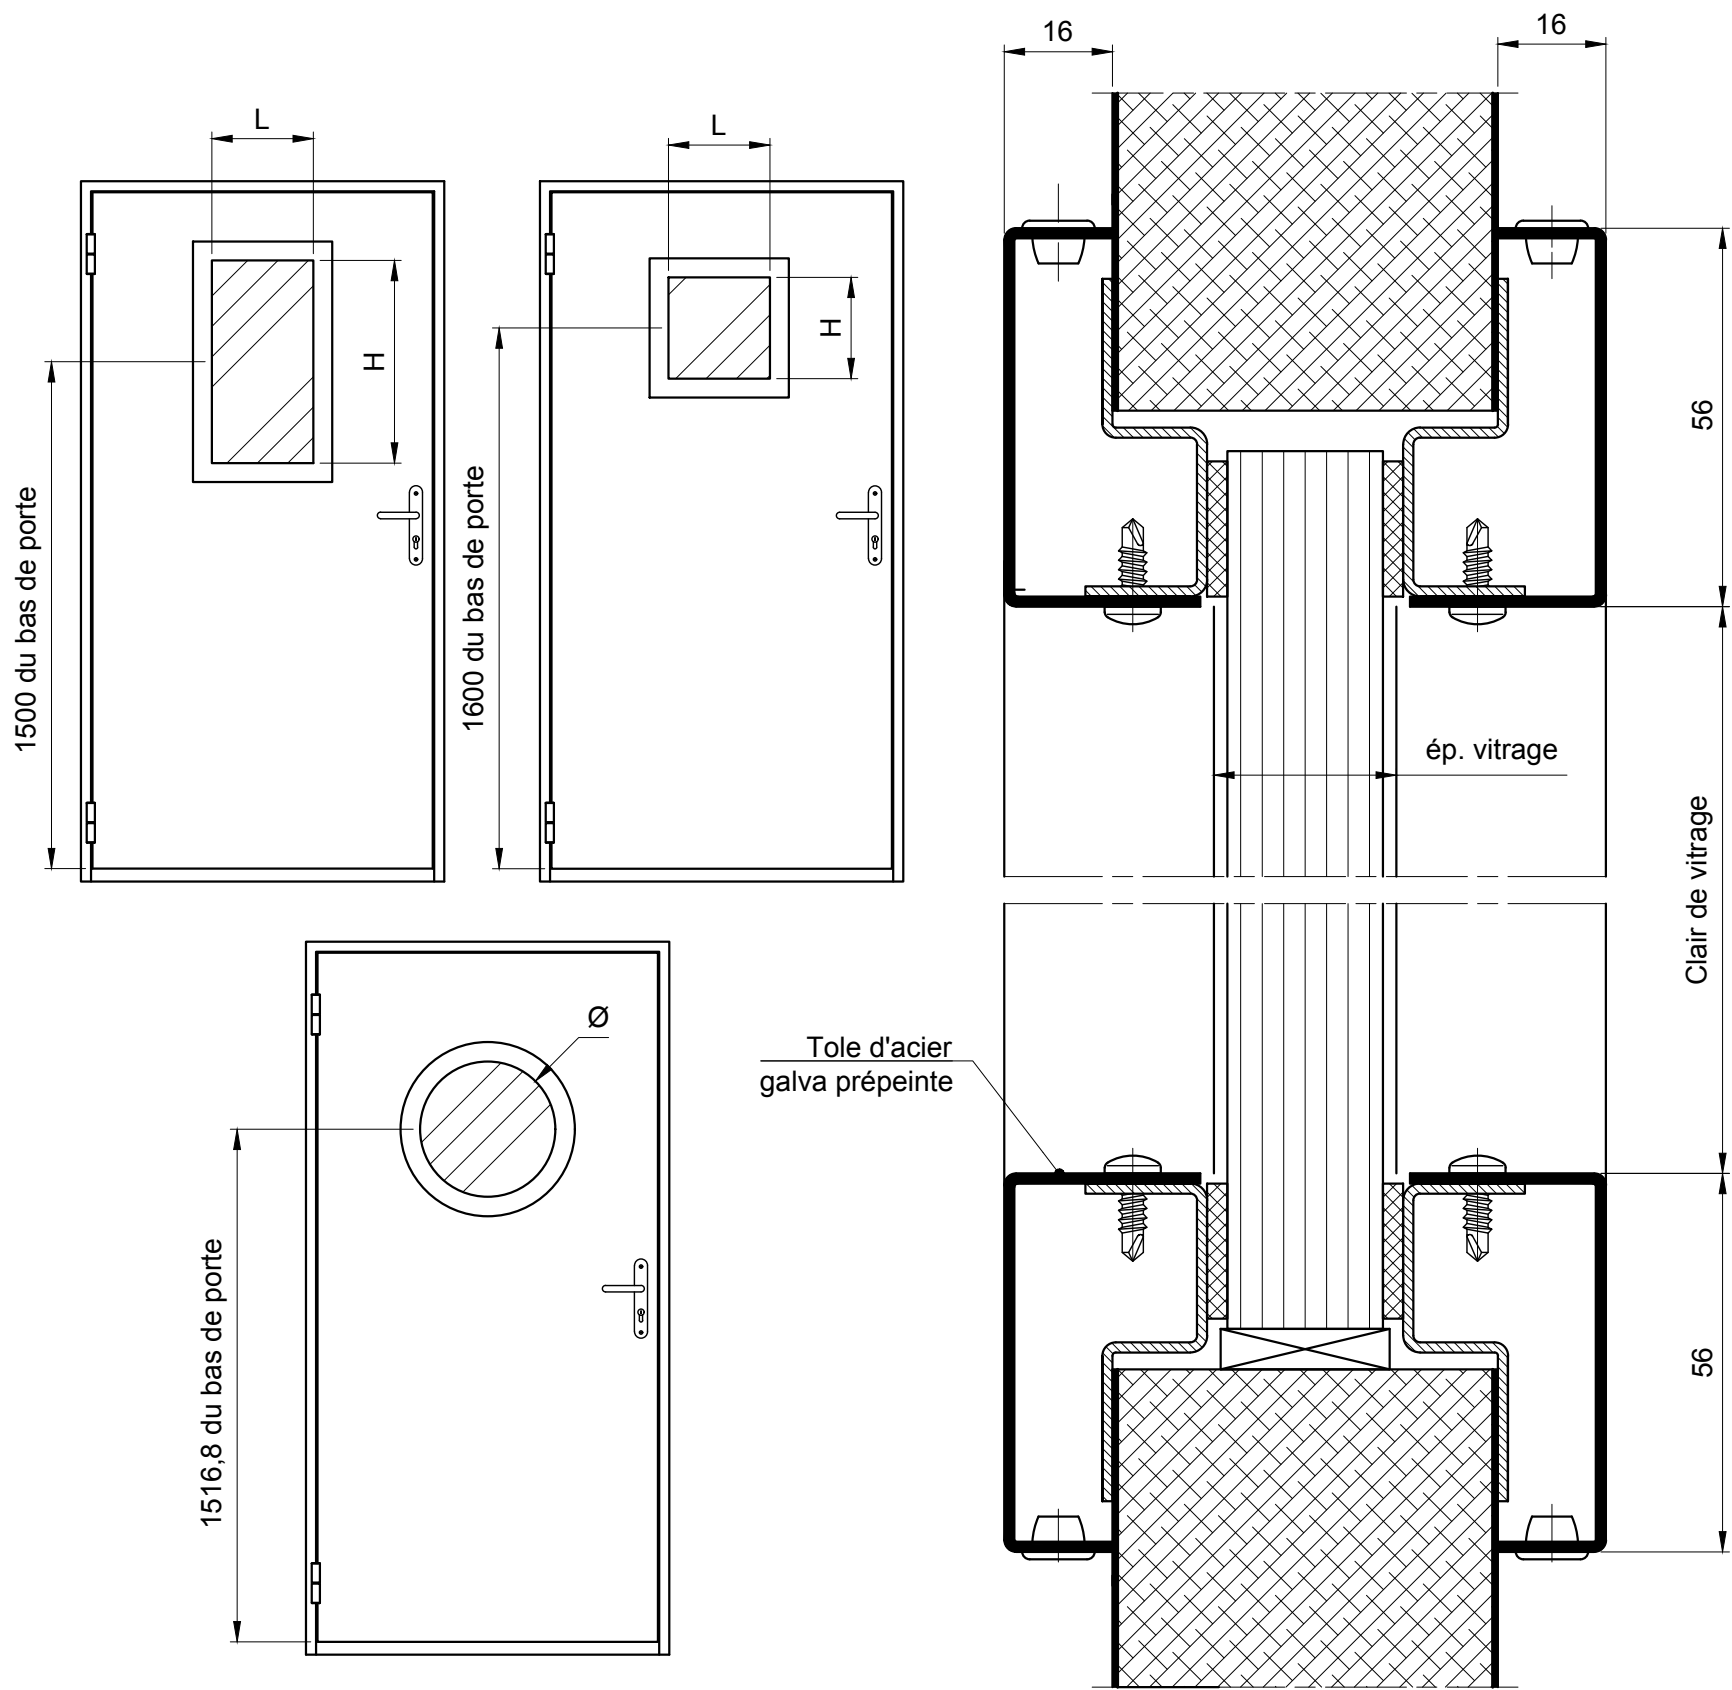

	VF (E30)	VE (EI30)	VL / VN (EI60)	VG (EI30 / EI60)
Usage	Intérieur et extérieur*	Intérieur	Intérieur	Intérieur
Epaisseur vitrage	12,6 mm	17 mm	23 mm	27 mm
Clair (LxH)	300 x 300 300 x 600 400 x 400	300 x 300 300 x 600 400 x 400	300 x 300 300 x 600 400 x 800	Ø 400
Vitrage (LxH)	336 x 336 336 x 636 436 x 436	336 x 336 336 x 636 436 x 436	346 x 346 346 x 646 446 x 846	Ø 452
Découpe (LxH)	348 x 348 348 x 648 448 x 448	348 x 348 348 x 648 448 x 448	358 x 358 358 x 658 458 x 858	Ø 466
H.T. Oculus (LxH)	412 x 412 412 x 712 512 x 512	412 x 412 412 x 712 512 x 512	412 x 412 412 x 712 512 x 912	Ø 516

*Attention dans le cas d'une exposition sur l'extérieur, la face du vitrage recevant le marquage d'identification doit impérativement être déposée du côté intérieur.