


Différents types de Profils


CHASSIS VITRES / BLOCS-PORTES VITRES

MVO-000


Section châssis

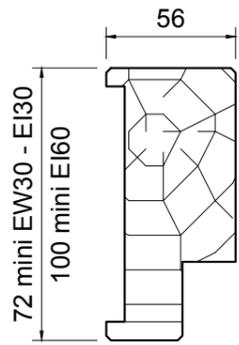

Section bloc-porte

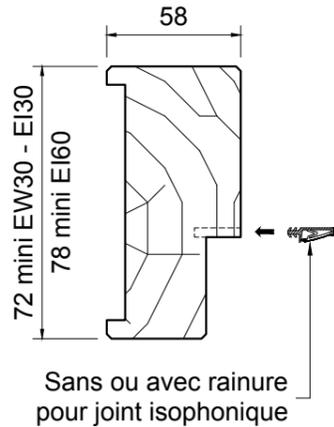


Contraintes fabrications par rapport à la section et la dimension des châssis

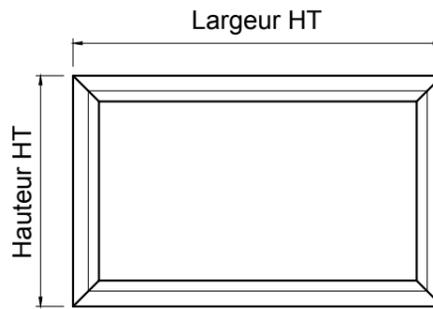


Si la hauteur hors-tout et/ou la largeur hors-tout du châssis est inférieure à **430mm**, alors la section ne pourra pas être supérieure à **158mm**.

Hauteur hors-tout et/ou la largeur hors-tout du châssis **316mm mini**.


Différents types d'usinage possible sur les huisseries / cadres de châssis

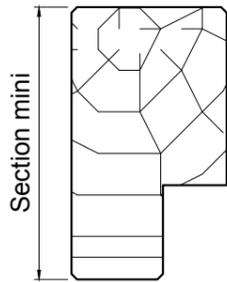


Pose en tunnel sans recouvrement

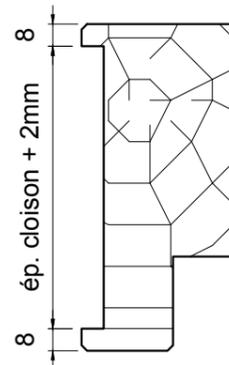


Montage enveloppant sur cloison avec rainure à brique

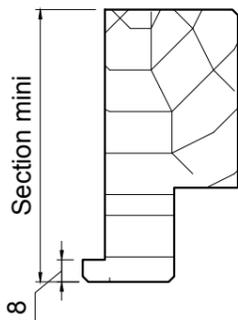


Pose en tunnel avec 1 ailette de recouvrement côté parclose (châssis) ou paumelles (bloc-porte)

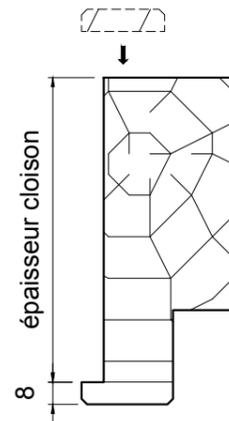

Montage enveloppant sur cloison avec 1 ailette de recouvrement côté parclose (châssis) ou paumelles (bloc-porte) et couvre-joint en fourniture (40x8mm) ou à votre charge (30x8mm mini)

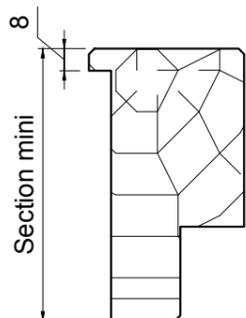


Pose en tunnel avec 1 ailette de recouvrement côté opposé aux parclose (châssis) ou aux paumelles (bloc-porte)

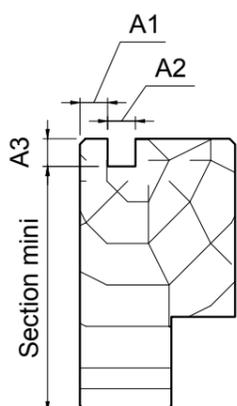

Pose en tunnel avec rainure d'ébrasement côté opposé aux parclose / opposé aux paumelles uniquement pour mise en place d'un habillage d'embrasure

Dimension rainure standard :
A1 ; A2 ; A3 > 18mm ; 10mm ; 10mm

Attention : Option non réalisable pour les produits accolés

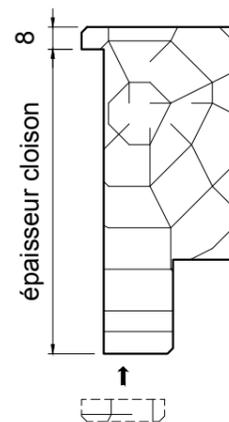

Montage enveloppant sur cloison avec 1 ailette de recouvrement côté opposé aux parclose (châssis) ou aux paumelles (bloc-porte) et couvre-joint en fourniture (40x8mm) ou à votre charge (30x8mm mini)