

Exposition aux UV et à l'humidité

CHASSIS VITRES / FULL-VISION / BLOCS-PORTES

MVO-060


Mise en place d'un produit vitré EW30 - EI30 - EI60
dans un milieu exposé aux rayons UV

Attention : Pour les bloc-porte, le vitrage étant posé en atelier directement dans les vantaux, il sera nécessaire de nous préciser si le sens d'exposition du vitrage aux rayons UV se trouve côté paumelles ou alors s'il se trouve côté opposé aux paumelles.


Le non respect des règles énoncées entraînera une **dégradation irréversible du vitrage** (apparition de points noirs).

Produit exposé aux UV :
Vitrage avec film PVB (le film présent sur le vitrage doit être placé du côté exposé aux rayons UV ; la face où se trouve le film sera indiquée sur l'étiquette du vitrage).

Pour information : Les vitrages feuilletés pour les produits non feu sont prévus initialement pour être résistants aux rayons UV.

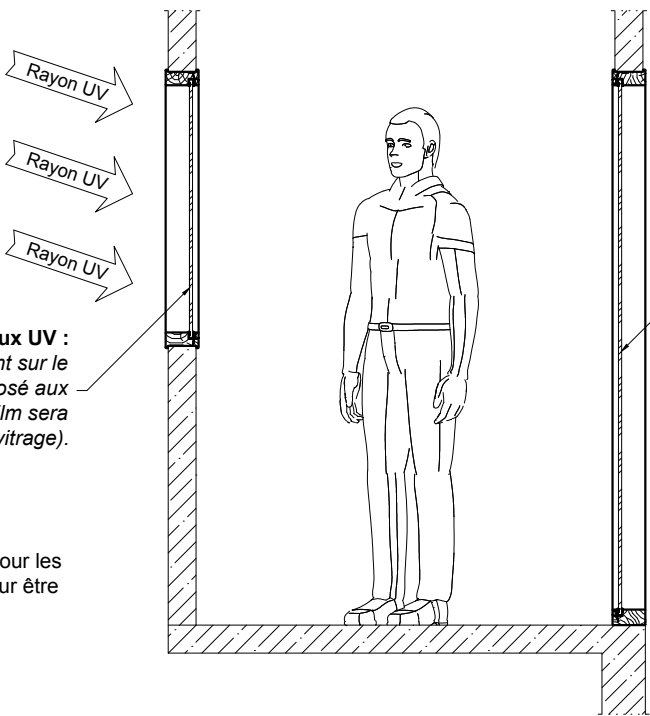

Mise en place d'un produit vitré NON FEU - EW30 - EI30 - EI60
dans un milieu légèrement exposé à l'humidité

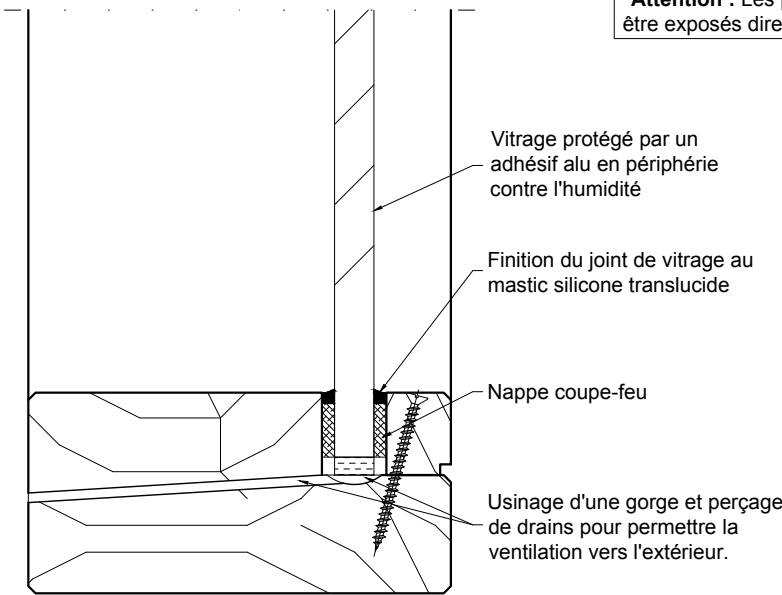

Attention : Les produits vitrés ne doivent pas être exposés directement aux protections d'eau