SYLVER POUR BLOCS-PORTES MÉTALLIQUES

SYLVER marie la chaleur et l'authenticité du bois avec la résistance du métal pour un bloc-porte personnalisé de haute qualité.

Selon les finitions adoptées, la gamme oscille entre charme rustique pour habitat traditionnel et séduction élégante pour résidence moderne.

SYLVER 4R
Finition brute ou lasurée
Ud : 1,0 (HB) / 1,3 (HM) W/m².K

SYLVER 7R
Finition brute ou lasurée
Ud : 1,0 (HB) / 1,3 (HM) W/m².K

SYLVER 13R
Finition brute ou lasurée
Ud : 1,0 (HB) / 1,3 (HM) W/m².K

SYLVER 700R
Finition brute ou lasurée
Ud : 1,0 (HB) / 1,3 (HM) W/m².K

SYLVER 713E
Finition brute ou lasurée
Ud : 1,6 (HB) / 1,8 (HM) W/m².K

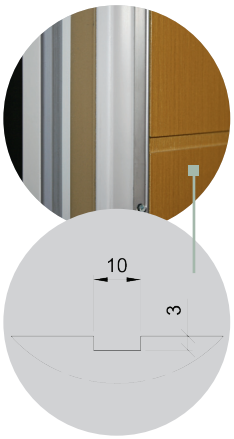

Coupe d'une rainure SYLVER
Pour plus d'information, voir fiche technique **MMO-028** et **MMO-029**

COLLECTION PAREMENTS BOIS DÉCORÉS

■ Les blocs-portes métalliques habitat peuvent être revêtus de panneaux décors SYLVER **(dimensions maxi ouvrant 2247×960)**, à choisir parmi les 9 modèles ci-dessous.

■ Les parements rapportés sont disponibles avec finition brute à peindre ou à lasurer.

■ Ils peuvent également être livrés avec finition lasurée, 3 couches de vernis étant appliquées en usine.

■ Dans tous les cas, ils sont revêtus en usine d'une protection antifongique, hydrofuge et insecticide et d'un égalisateur de teinte.

■ Le décor SYLVER est appliqué sur la face extérieure du parement uniquement, le parement intérieur pouvant recevoir une finition laquée avec/sans décor (cf. Gamme Laques).

■ Le décor est collé et fixé solidement sur le vantail à l'aide de cornières en inox.

GAMME VITRAGE

VITRAGE CLAIR

VITRAGE GRANIT

VITRAGE OPALE

TYPE DE VITRAGE :
› **DOUBLE VITRAGE (4/6/44.2)**
› **VITRAGE RETARDATEUR D'EFFRACTION (4/6/PR10)**

Finition brute (à gauche)
et finition lasurée (à droite)
Essence de bois susceptible de changer en fonction des disponibilités

SYLVER 700
Finition brute ou lasurée
Ud : 1,0 (HB) / 1,3 (HM) W/m².K

SYLVER 7300
Finition brute ou lasurée
Ud : 1,0 (HB) / 1,3 (HM) W/m².K

SYLVER 7200
Finition brute ou lasurée
Ud : 1,0 (HB) / 1,3 (HM) W/m².K

SYLVER 730
Finition brute ou lasurée
Ud : 1,0 (HB) / 1,3 (HM) W/m².K