

TRAPPES DE VISITE



TRAPPES DE VISITE MONOBLOC HYDROFUGES

Les trappes de visite hydrofuges MALERBA trouvent naturellement leur place dans les salles de bains, salles d'eau et toilettes des logements et des chambres des établissements tertiaires (hôtels, EHPAD, établissements de santé, etc.).

Disponibles sur stock dans une grande variété de dimensions et de performances techniques, elles sont simples à poser et s'intègrent facilement dans tous les environnements.

LES PLUS

- » Conformes à la réglementation incendie habitat / ERP
- » Pour tous types d'environnement
- » Hydrofuges
- » Design sobre & discret
- » Disponibles sur stock



TRAPPES MONOBLOC HYDROFUGES



Trappe T EI30 Vac, E30-EI30, 34 (-1 ; -2) dB, 400×400 mm (TA-100)



Trappe hydrofuge côté intérieur



Trappe hydrofuge côté intérieur avec laine de verre

RÉF. COMMERCIALE	RÉF. FICHE PRODUIT	ACOUSTIQUE Rw (C ; Ctr) (en dB)	RÉSISTANCE AU FEU	DIMENSIONS - PASSAGE LIBRE (H x L en mm)
T EI15 VAc	TA-020	33 (-1 ; -2)	E15-EI15	300×300, 400×400, 500×500
	TA-040	38 (-1 ; -5)	E15-EI15	
T EI30 VAc	TA-100	34 (-1 ; -2)	E30-EI30	200×200, 300×300, 400×200, 400×300, 400×400, 500×400, 500×500, 600×400
	TA-120	40 (-1 ; -4)	E30-EI30	

DES SOLUTIONS MULTI-DESTINATIONS

Les trappes de visite verticales hydrofuges MALERBA sont :

- » Constituées d'un cadre monobloc avec profil à recouvrement et d'un panneau en medium hydrofuge.
- » Dotées de performances de résistance au feu et/ou d'affaiblissement acoustique.
- » Adaptées pour une utilisation dans des logements comme dans des bâtiments ERP/tertiaire.
- » Disponibles sur stock* dans une large sélection de dimensions.
- » Livrées avec une finition prépeinte.

* Les références et dimensions les plus courantes sont notamment disponibles dans le réseau MALERBA DISTRIBUTION.

TRAPPES MONOBLOC HYDROFUGES

UNE GAMME ESSENTIELLE

La gamme compte 4 modèles de trappes. Validées pour une pose verticale, ces solutions présentent de hauts niveaux de performances et de sécurité dans de multiples configurations de pose, notamment sur cloison plaques de plâtre à ossature métallique :

- » Pose à l'avancement (avec précadre obligatoire)
- » Pose après-coup (joint intumescent périphérique supplémentaire)

UNE COMPOSITION QUALITATIVE

- » Trappes verticales à emboîtement
- » Cadre / huisserie monobloc 4 faces en MDF hydrofuge avec joint intumescent
- » Profil à recouvrement sur une face côté ouverture
- » Panneau en MDF hydrofuge
- » Fermeture par batteuse
- » Maintien en partie basse par emboîtement sur équerre métallique
- » Pour les trappes avec affaiblissement acoustique : panneau de laine de verre au dos du panneau en MDF hydrofuge et joint isophonique en fond de feuillure


DES PROPRIÉTÉS HYDROFUGES

Le cadre monobloc et le panneau de remplissage des trappes sont en matériau hydrofuge. La composition spécifique de ces trappes limite les risques de reprise d'humidité et de pourrissement et autorise leur installation en milieu humide (salles de bain, salles d'eau, toilettes, etc.).


UNE ESTHÉTIQUE DISCRÈTE

Ces trappes disposent d'un design d'une grande sobriété qui permet de les installer dans tous types d'environnement :


- » Le profil à recouvrement du cadre présente un très faible désaffleure à la paroi de 5 mm seulement.
- » Les bords du panneau sont légèrement arrondis.
- » Elles sont facilement personnalisables grâce à leur finition prépeinte.

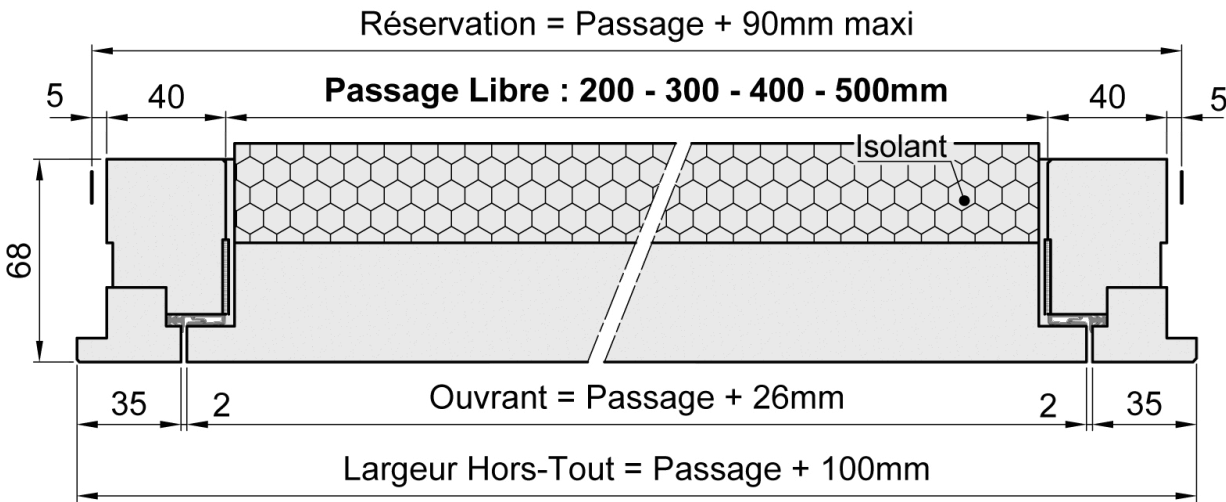

Plan de coupe de la trappe T EI30 Vac, E30-EI30, 40 (-1 ; -4) dB (TA-120)

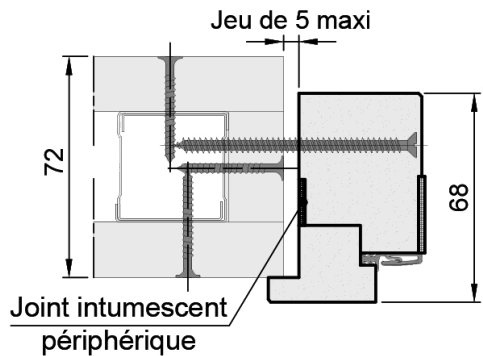

Pose après coup

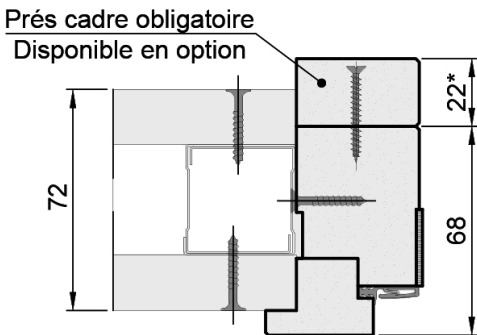

- * ép. 22mm pour cloison 72x36 et contre cloison
- * ép. 40mm pour cloison 98x98 et 98x62

Pose à l'avancement

