QUINCAILLERIES

Serrure 5pts VACHETTE 5900 SGN2 blindée

Référence Commerciale : OPT-2099 / MP-4593

MALER-60064

DESCRIPTIF	Serrure 5 points, 5 pênes dormants (2x2 pênes ronds Ø10, 1 pêne oblong 38x9), têtière 2040x18x3 **Fonction chantier** (temporaire) pour répondre aux exigences de la phase chantier (où n'importe quel cylindre ou faux-cylindre peut être utilisé) et pour éviter de se retrouver avec la serrure bloquée en cas de tentative d'effraction pendant la phase chantier.		
DESTINATION	Pour portes de la gamme "portes bois habitat"		
FINITION	Peinture époxy cuite (bronze)		
CONFORMITE	/		
FOURNISSEUR	VACHETTE	REFERENCE FOURNISSEUR	565300 5

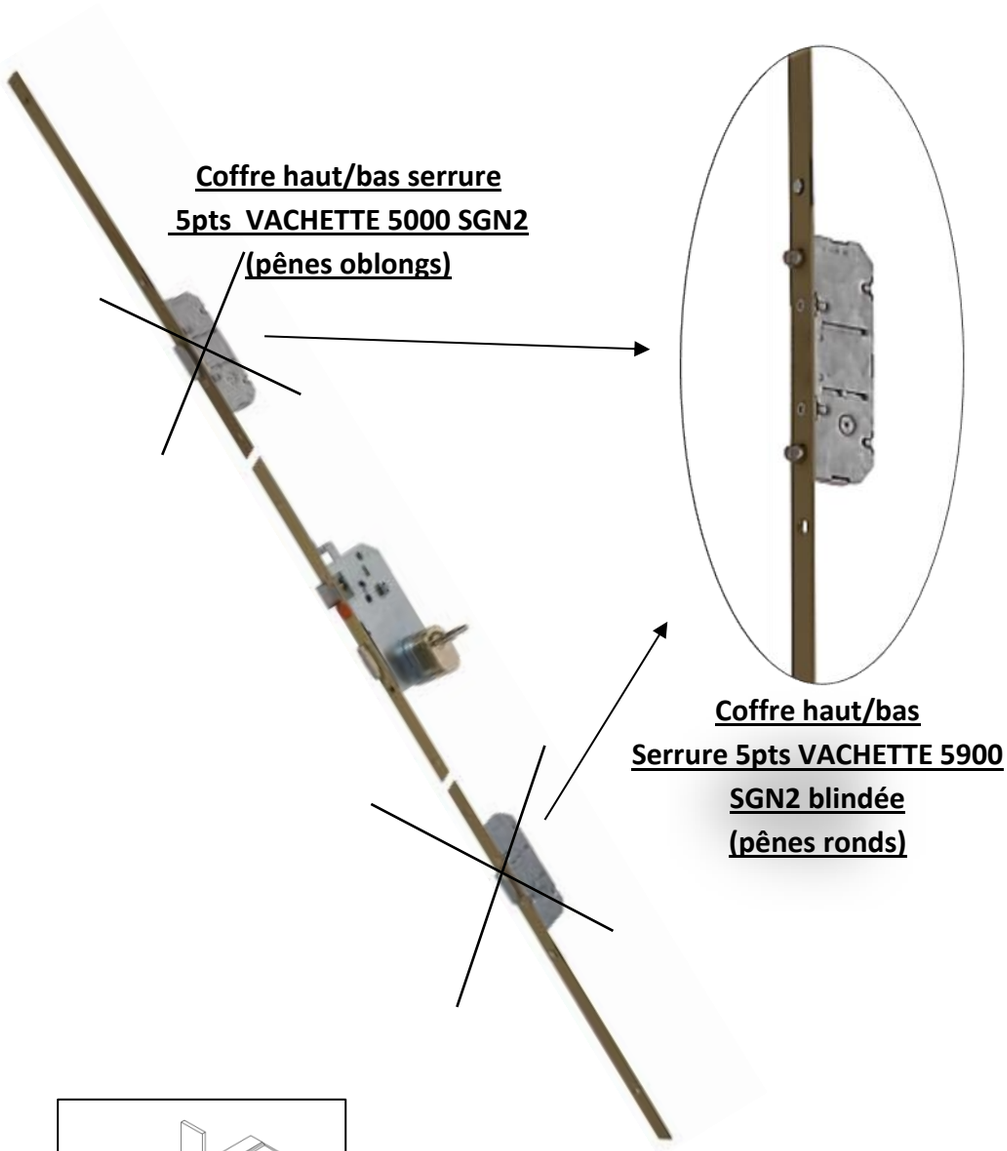

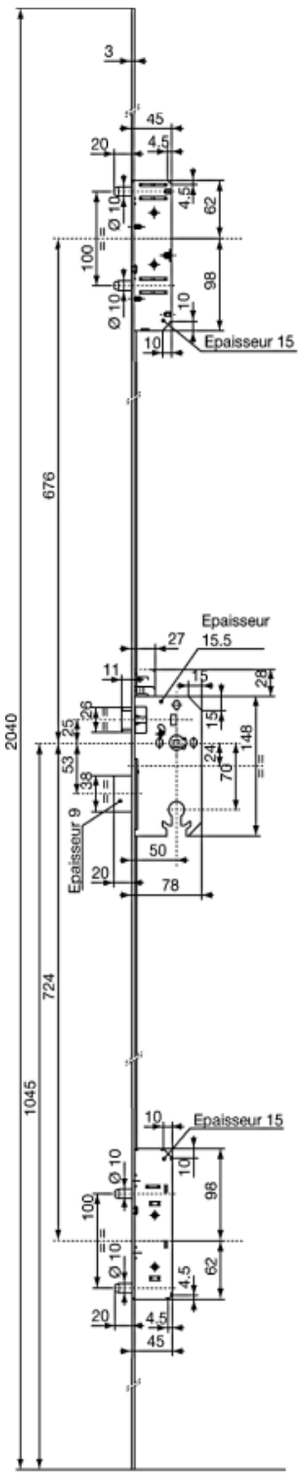



La condamnation à 2 tours de la serrure n'est rendue possible qu'après le démontage de l'insert **A** situé sous le pêne ½ tour.

Sans ces 2 opérations, la condamnation ne pourra se faire exclusivement qu'à 1 tour.

Document & visuels non contractuels. Nous nous réservons le droit de modifier notre gamme sans préavis, dans l'intérêt du développement de nos produits