


Serrures électriques monopoint - ABLOY KEL 520/560/561

Référence Commerciale :

MALER-60113

| | |
|-----------------------|---|
| DESCRIPTIF | <p>KEL 520 : Serrure motorisée mono fouillot. Béquille contrôlée coté extérieur (badge-lecteur...). Sortie ou rentrée du pêne dormant motorisée. Sortie libre de l'intérieur avec action de la béquille. Gestion des plages horaire et libre passage.</p> <p>KEL 560 : Serrure à béquille contrôlée sortie libre (double fouillot). Béquille contrôlée coté extérieur (badge-lecteur...). Sortie libre de l'intérieur avec action de la béquille Possibilité d'associer le système APERIO L100</p> <p>KEL 561 : Serrure à double béquilles contrôlées des 2 cotés extérieur (badge-lecteur...). Sans sortie libre. Clé de déverrouillage mécanique Prévoir câble de liaison. Jarretière passe-câble invisible. Alimentation: 24 V ou 48 V en mode rupture Axe béquille = 55 mm et axe carré / cylindre = 72 mm Tête à bouts ronds de 20/24 mm</p> |
| DESTINATION | Pour blocs-portes bois - Contrôle d'accès tous locaux DAS et non DAS |
| FINITION | Zinguée (Inox sur demande). |
| CONFORMITE | EN 179 - Conforme à la norme 61937 avec le boîtier CKEL-DAS pour la KEL 561 |
| FOURNISSEUR | ASSA-ABLOY |
| REFERENCE FOURNISSEUR | |

KEL 560 : SORTIE LIBRE KEL 561 : ENTRÉE ET SORTIE CONTRÔLÉES

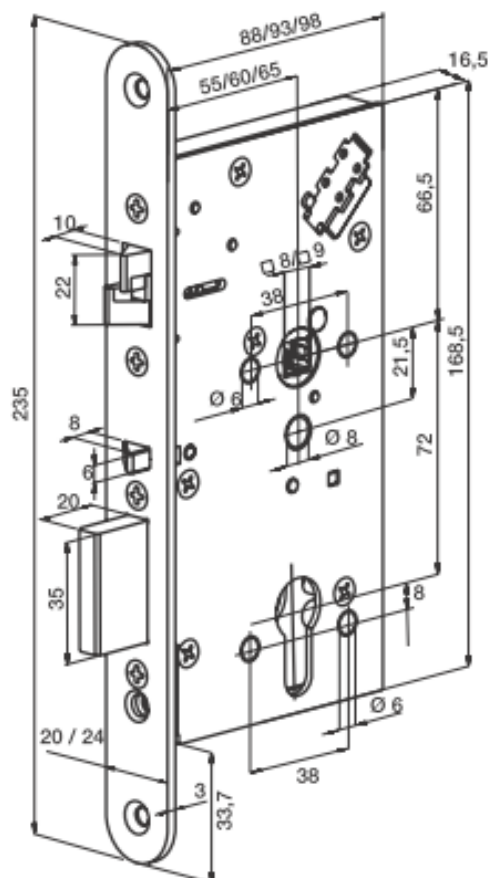

Pour une bonne utilisation, la pose doit être effectuée conformément à la notice MALERBA