

Serrures électriques multipoint - ABLOY MP 524/564/565

Référence Commerciale :

MALER-60116

DESCRIPTIF

MP 524 : Serrure motorisée mono fouillot. Béquille contrôlée coté extérieur (badge-lecteur...). Sortie ou rentrée du pêne dormant motorisée. Sortie libre de l'intérieur avec action de la béquille. Gestion des plages horaire et libre passage.

MP 564 : Serrure à béquille contrôlée sortie libre (double fouillot). Béquille contrôlée coté extérieur (badge-lecteur...). Sortie libre de l'intérieur avec action de la béquille

MP 565 : Serrure à double béquilles contrôlées des 2 cotés extérieur (badge-lecteur...). Sans sortie libre. Prévoir câble de liaison. Jarretière passe-câble invisible.

Alimentation: 24 V ou 48 V en mode rupture

Axe béquille = 50 mm et axe carré / cylindre = 70 mm

Pas de possibilité en 2 vantaux

DESTINATION

Pour blocs-portes bois - Contrôle d'accès tous locaux DAS et non DAS

FINITION

Zinguée (Inox sur demande).

CONFORMITE


EN 179

FOURNISSEUR

ASSA-ABLOY

REFERENCE FOURNISSEUR

MP524

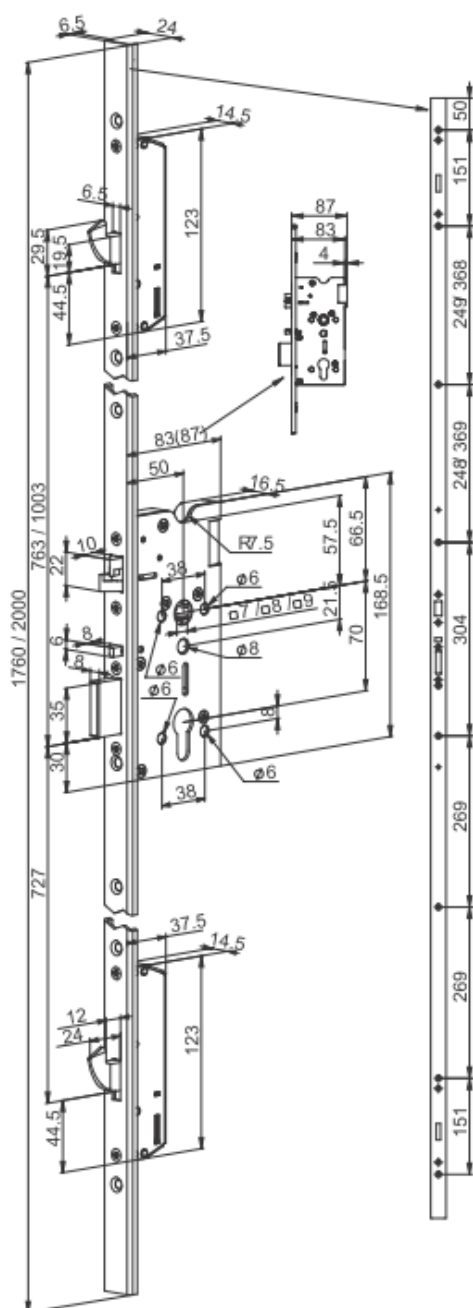

**MP564
MP565**

