QUINCAILLERIES

Serrures électriques monopoint - ABLOY KEL 524

Référence Commerciale : **MALER-60181**

DESCRIPTIF	Têtière à bouts ronds de 25mm de large Pour les ensembles 2 vantaux **obligation** de têtière et gâche de 20mm Serrure motorisée mono fouillot. Béquille contrôlée côté extérieur (badge-lecteur…). Sortie ou rentrée du pêne dormant motorisée. Sortie libre de l'intérieur avec action de la béquille. Gestion des plages horaire et libre passage. Clé de déverrouillage mécanique Prévoir câble de liaison. Jarretière passe-câble invisible. Alimentation: 24 V ou 48 V en mode rupture Axe béquille = 50 mm et axe carré / cylindre = 70 mm
DESTINATION	Blocs-portes bois tous locaux
FINITION	**Zinguée** (Inox sur demande).
CONFORMITE	EN 179
FOURNISSEUR	ASSA-ABLOY
REFERENCE FOURNISSEUR	

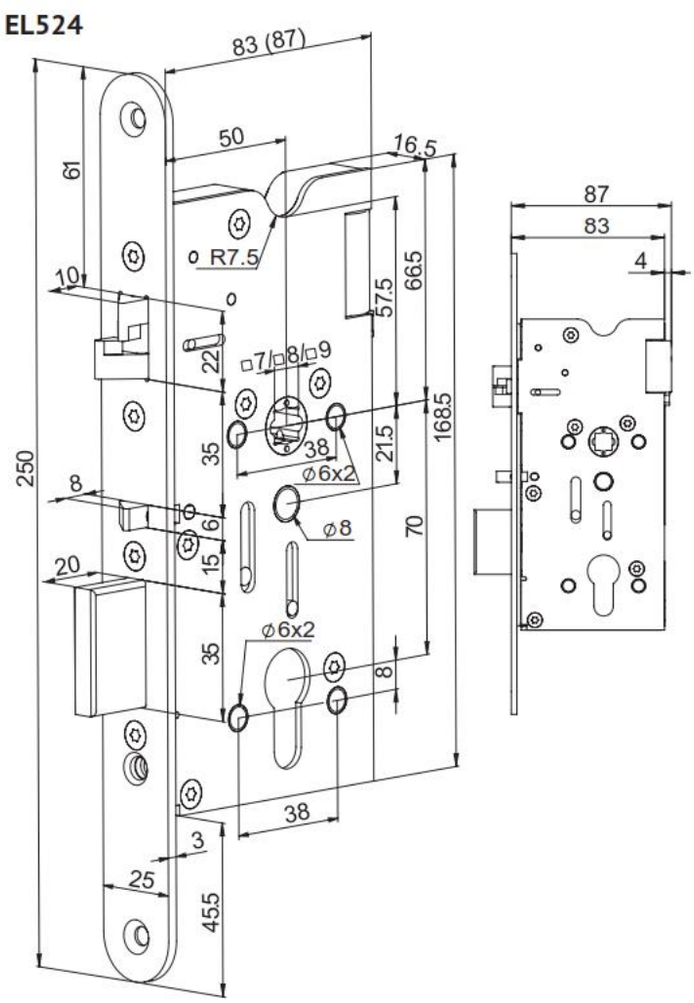

Document & visuels non contractuels. Nous nous réservons le droit de modifier notre gamme sans préavis, dans l'intérêt du développement de nos produits