


Serrures électriques monopoint - ABLOY KEL 524

Référence Commerciale :

MALER-60181

DESCRIPTIF	<p>Tête à bouts ronds de 25mm de large Pour les ensembles 2 vantaux obligation de tête et gâche de 20mm</p> <p>Serrure motorisée mono fouillot. Béquille contrôlée côté extérieur (badge-lecteur...). Sortie ou rentrée du pêne dormant motorisée. Sortie libre de l'intérieur avec action de la béquille. Gestion des plages horaire et libre passage. Clé de déverrouillage mécanique Prévoir câble de liaison. Jarretière passe-câble invisible. Alimentation: 24 V ou 48 V en mode rupture Axe béquille = 50 mm et axe carré / cylindre = 70 mm</p>	
DESTINATION	Blocs-portes bois tous locaux	
FINITION	Zinguée (Inox sur demande).	
CONFORMITE	EN 179	
FOURNISSEUR	ASSA-ABLOY	REFERENCE FOURNISSEUR

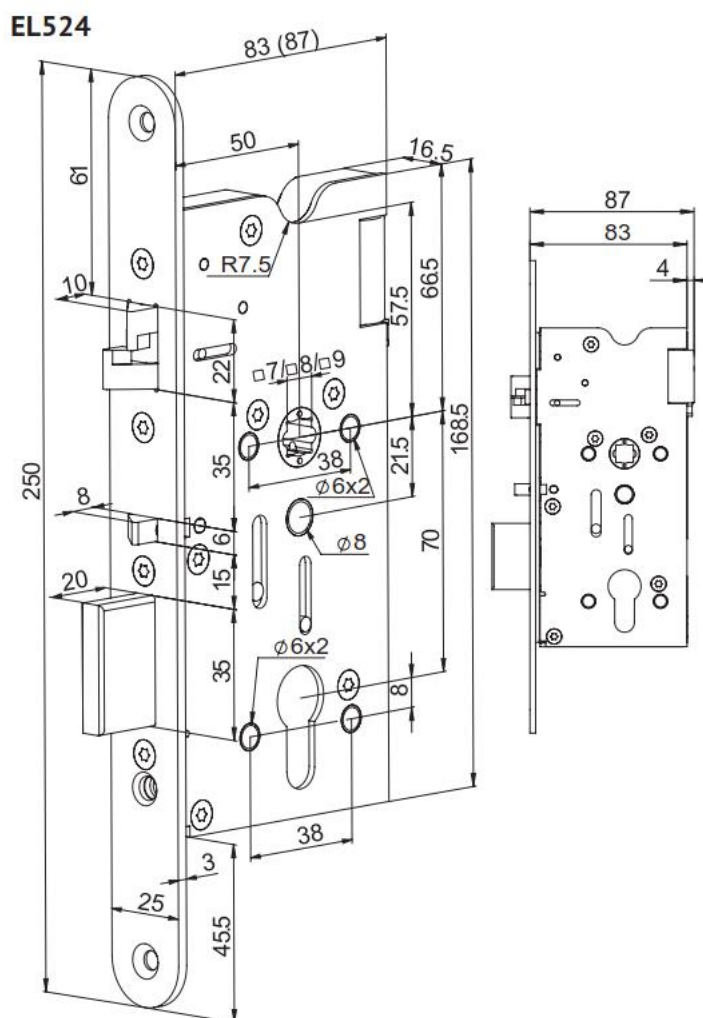

Pour une bonne utilisation, la pose doit être effectuée conformément à la notice MALERBA