


Radar EAGLE ARTEK de détection de présence Noir

Référence Commerciale : 8765

MALER-60220

DESCRIPTIF	Détecteur d'ouverture unidirectionnel, affichage d'état par LED sélectionne les mouvements d'approche et filtre les mouvements d'éloignement		
DESTINATION	Pour portes bois DAS Motorisés Mode 2 simple action		
FINITION	Noire		
CONFORMITE	/		
FOURNISSEUR	DORMAKABA	REFERENCE FOURNISSEUR	86901000

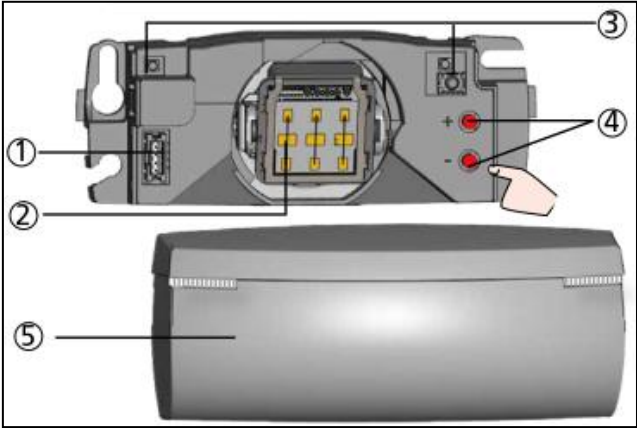

1 - connecteur principal / 2 - antenne / 3 - LED / 4 - boutons poussoirs / 5 - capot

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Technologie:	Micro-onde
Fréquence émise:	24.15 GHz
Puissance émise:	< 20 dBm EIRP
Densité de puissance émise:	< 5 mW/cm²
Mode de détection:	Mouvement
Champ de détection max.	Large : 4 m × 2m étroit : 2 m × 2.2 m @ 2.2 m hauteur
Vitesse min. de détection:	5 cm/s
Tension d'alimentation**:	12V à 24V AC ±10% (50 - 60 Hz); 12V à 24V DC +30% / -10%
Consommation:	< 1 W
Sortie**:	Relais statique (sans polarité)
Tension de commutation max.:	30V AC / 42V DC
Courant max. commutable :	100mA (résistif)
Hauteur de montage:	de 1,8 m à 4 m
Indice de protection:	IP54 (IEC/EN 60529)
Plage de température:	de -20 °C à +55 °C
Dimensions:	120 mm (L) x 50 mm (H) x 50 mm (P)
Angles d'inclinaison:	0° à 90° en vertical; -30° à +30° en latéral
Matériau du boîtier:	ABS
Poids:	120 g
Longueur du câble:	2,5 m