

Bouton sans contact "J-WAVE"

Référence Commerciale : 8624

MALER-60222

DESCRIPTIF	Permet de commander l'ouverture automatique des portes sans contact Un simple mouvement dans le champ de détection du détecteur suffit (10 à 30cm)		
DESTINATION	Pour portes bois DAS Motorisés Mode 2 double action		
FINITION	Noire		
CONFORMITE	/		
FOURNISSEUR	HOTRON	REFERENCE FOURNISSEUR	/


J-Wave

Activation

Taille de l'interrupteur



Zone de Détection

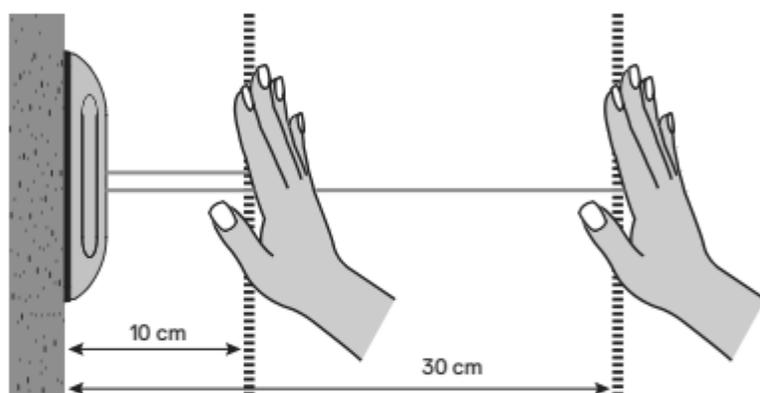

Spécifications Techniques

Modèle	J-Wave
Méthode de détection	Infrarouges actifs
Zone de détection	10-30 cm ± 3-5 cm
Alimentation électrique	12-30 Vcc/12-24 Vca
Consommation électrique	< 1,5 W
Sortie relais	Contact relais (1A/30V CC)
Durée d'attente du relais	1s-2s (mode impulsion)
Température de fonctionnement	-20°C à +50°C, (-4°F à +122°F)
Code IP	54
Dimensions	40 mm (L), 117 mm (H), 19,5 mm (P)