

Ventouse issue de secours 500 daN - Posée CP





Référence Commerciale : VS09

MALER-70149

DESCRIPTIF	Ventouse électromagnétique 500 da N en applique - Posée côté paumelles avec contact intégré Fourni avec support à visser. Fonctionnement: Mode rupture Alimentation: 12 V - 24 V - 48 V		
DESTINATION	Pour portes de la gamme PMIS / PMT (EI30 - EI60 - EI120)		
FINITION	Aluminium		
CONFORMITE	NF-S 61937 / EN 10294		
FOURNISSEUR	CEMAP	REFERENCE FOURNISSEUR	EF550 - SEWOZY



EF550

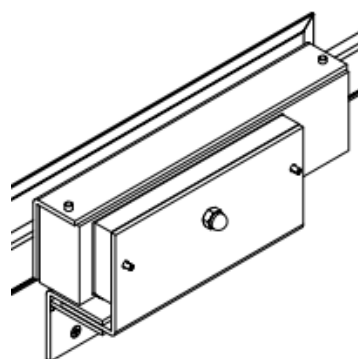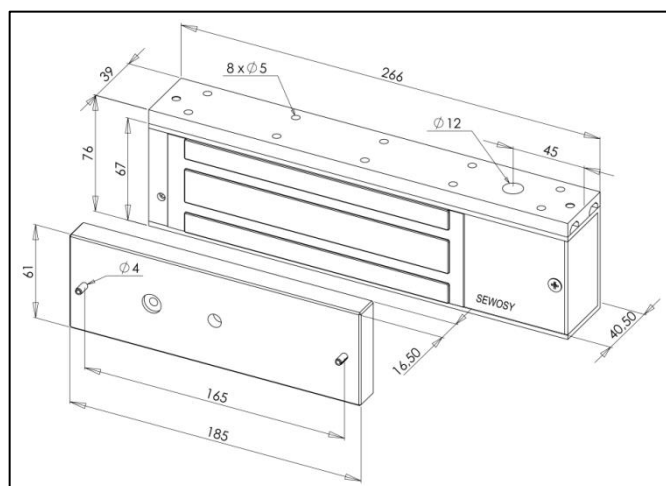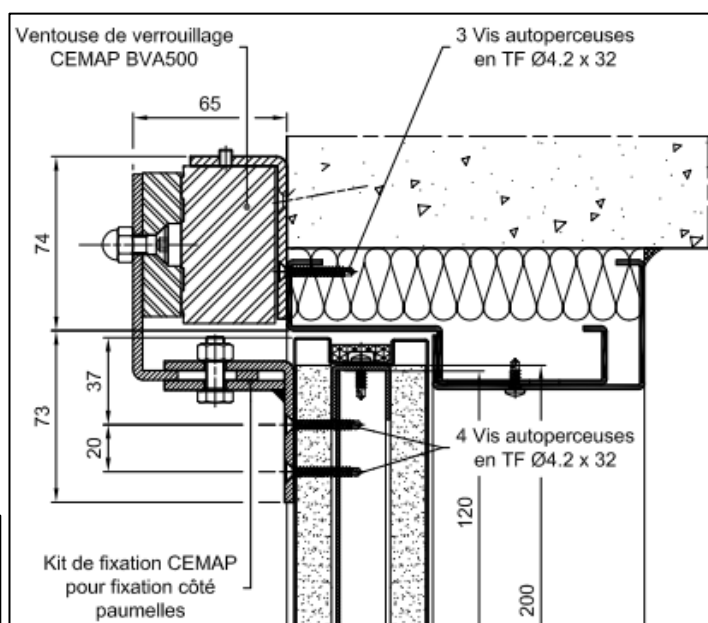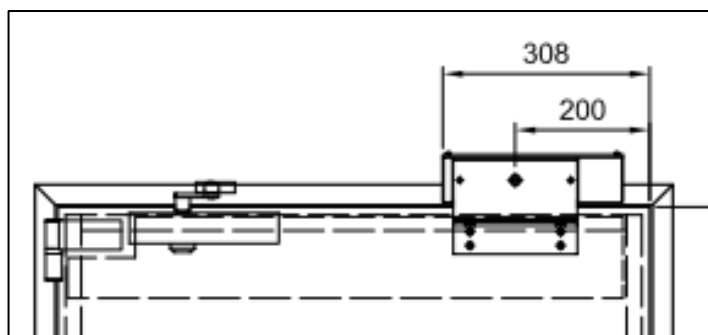

Pour une bonne utilisation, la pose doit être effectuée conformément à la notice MALERBA