


Kit serrure électrique DORMA SVP 6000 avec barreur

Référence Commerciale : KE57 (PMT) - KE58 (PMIS)

MALER-70207

DESCRIPTIF	Serrure à mortaiser 1 point électrique « Urgence - Entrée contrôlée » SVP 6277/6278 et SVP 6251/6252 Kit Barreur antipanique avec béquille sur plaque ton noir avec ½ cylindre 40+10 profil européen Câble SVP A 1100 SVP/SVZ (10 mètres) + 1 collier COLSON pour attacher le câble derrière le coffre de la serrure. Passe-câble encastré KU 260. Alimentation : 12 V ou 24 V en mode rupture ou émission Axe béquille (Porte PMT) = 65 mm Axe béquille (Porte PMIS) = 55 mm Axe carré / cylindre = 72 mm Tête à bouts carrés de 24 mm (Porte PMT) Tête à bouts carrés de 20 mm (Porte PMIS)		
DESTINATION	Pour portes de la gamme PMIS / PMT (EI30 - EI60 - EI120)		
FINITION	Acier chromé mat		
CONFORMITE	EN 179 / EN 1125 - CE		
FOURNISSEUR	DORMAKABA	REFERENCE FOURNISSEUR	PMT : SVP 6277/6278 PMIS : SVP 6251/6252

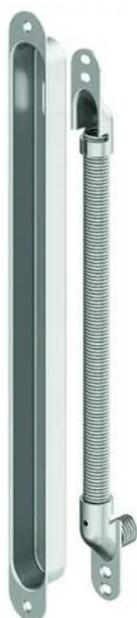

Couleur des câbles

Noir	GND
Marron	« Pêne demi-tour activé », NC
Rose/Gris	« SVP déverrouillé », NO
Rouge	Accoupler poignée via contact GND
	Courant de fonctionnement = NO/courant de repos = NC
Blanc	+12V DC ou + 24V DC (stabilisé)
Jaune	« SVP déverrouillé » et « Pêne demi-tour activé »
	Et cylindre actionné/Serrure ouverte, C
Vert	Cylindre actionné, NO
Gris	Ligne de sabotage
Rose	Ligne de sabotage
Rouge/Bleu	« SVP verrouillée », NC
Bleu	« Béquille actionnée », NO
Violet	« SVP verrouillé » et « Béquille actionnée », C