


# DETAILS ET OPTIONS

## Contact de position à bille (ensemble double action)

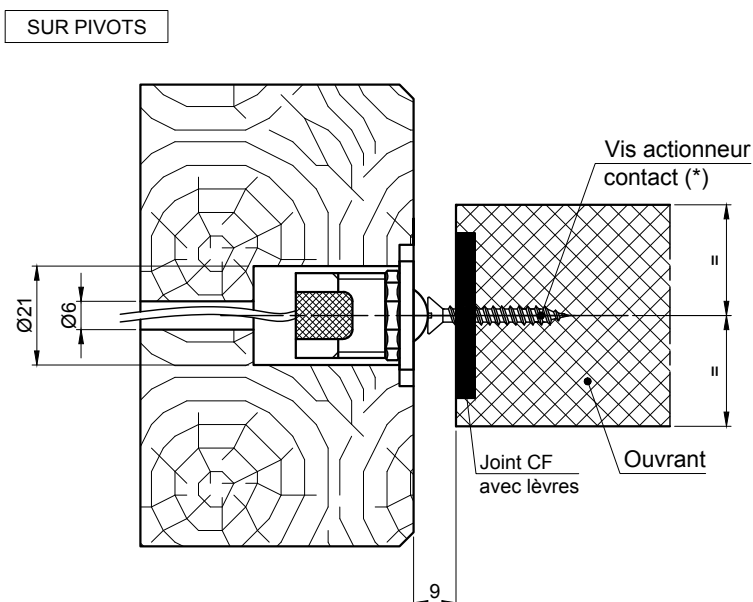

### Position du contact:

- à 1000 du sol fini.

\*: Réglage de la sensibilité du contact à 0°