

ADAPTATIONS SPECIFIQUES


Profils bâtis à sceller isophoniques - Tôle épaisseur 15/10°




PMIS / PMT (Battantes)

MTO-020


BATI ISOPHONIQUE STANDARD (OUV. INT.)

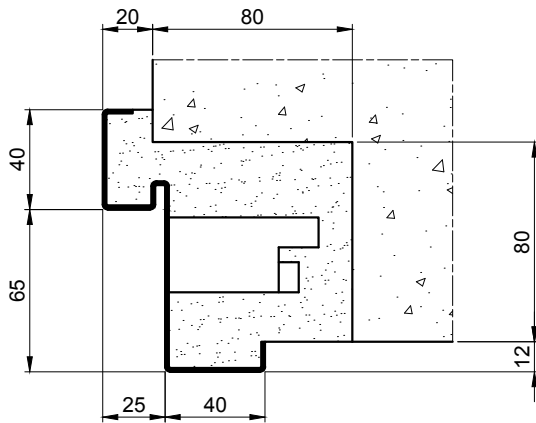


BATI ISOPHONIQUE INVERSE (OUV. EXT.)

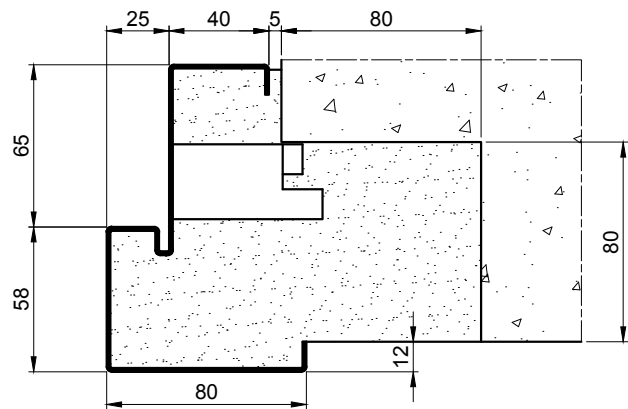


HUISSERIE BANCHEE

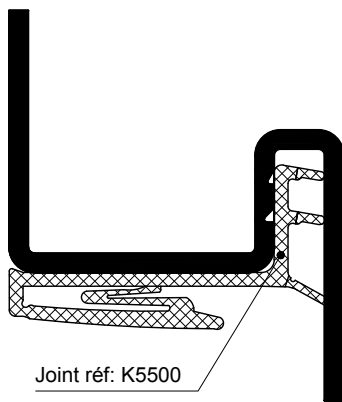

Réalisable
pour des
quantités
20 unités

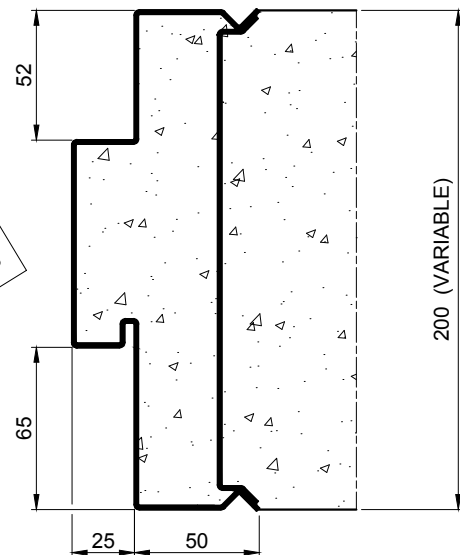

HUISSERIE ISOPHONIQUE ≥ 110

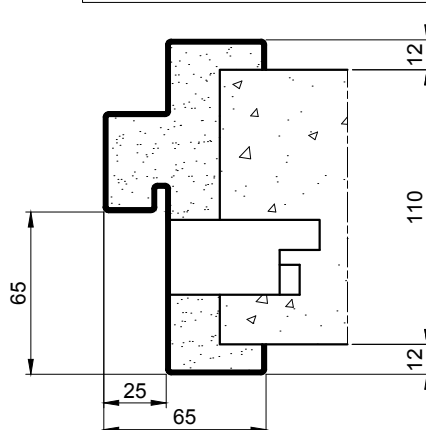

HUISSERIE ISOPHONIQUE < 110

